АШИД БУЯН

2022

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ КАТАЛОГ

Технологийн дэвшилийг Монголд

АГУУЛГА

ДУСЛЫН ШАХУУРГА 3
ТАРИУРЫН ШАХУУРГА 4
АМЬСГАЛЫН АППАРАТ 5,6
УНТУУЛГЫН АППАРАТ 6
ХЯНАЛТЫН МОНИТОР 7,8
ПУЛЬСОКСИМЕТР 9
ДАРАЛТЫН АППАРАТ 9
ЗҮРХНИЙ ЦАХИЛГААН БИЧЛЭГИЙН АППАРАТ 10
НЯРАЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД 11,12
ХЭТ АВИАН ОНОШЛОГООНЫ ТӨХӨӨРӨМЖ 13,14
ЗҮРХИЙГ АВТОМАТААР СЭДЭЭГЧ БОЛОН ДЕФИБРИЛЛЯТОР 15
ЛАБОРАТОРИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 16,17,18,19,20
НЯРАЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ БОЛОН ХЭРЭГСЛ 21
ШҮДНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 22
ШҮДНИЙ РЕНТГЕН СИСТЕМ 23
ФИЗИК ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨХӨӨРӨМЖ 24,25,26,27
ЭМНЭЛГИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ОР 28
ЭМНЭЛГИЙН ТЭРГЭНЦЭР, ДАМНУУРГА, МЕБЕЛЬ 29,30
МЭС ЗАСЛЫН ОР 30
ГЕМОДИАЛИЗЫН ТӨХӨӨРӨМЖ 31
АРИУТГАЛЫН ТӨХӨӨРӨМЖ 31,32,33
НҮДНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 34
ӨНДӨР ЖИН ХЭМЖИГЧ 35
КВАРЦЫН ГЭРЭЛ 36
БИЕИЙН ТАМИРЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ХЭРЭГСЭЛ 36
КОАГУЛЯЦИ 37
БНСУ-ЫН ФИЗИК ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 38,40
ЛАЗЕР ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 41
ТАРХИНЫ ЦАХИЛГААН БИЧЛЭГИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ 41
НӨХӨН СЭРГЭЭХ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ 42,43,44,45

АШИД БУЯН

БИДНИЙ ТУХАЙ

Ашид Буян ХХК нь 2006 оноос эхлэн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн худалдаа гадаад дотоод худалдааны чиглэлээр тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж ирсэн түүхтэй. 2010 оноос эхлэн Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбарт хувь нэмрээ оруулах зорилгоор эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэх импортлох, худалдах тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн улсын клиникийн эмнэлгүүд, аймаг, сум, дүүргийн эмнэлгүүд болон хувийн өмчийн томоохон эмнэлгүүдтэй хамтран ажиллаж, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан сүүлийн үеийн дэвшилтэд технологи бүхий тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, эрүүл мэндийн сургалтын хэрэгслүүдийг захиалагчийн тавьсан нөхцөлд бүрэн нийцүүлэн ханган нийлүүлж байна.

Бид дараах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна:

1. Орчин үеийн автомат, механик болон ухаалаг муляж, маникен зэрэг сургалтын хэрэглэгдэхүүн ханган нийлүүлэх, худалдаалах, сургалт явуулах.

2. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, эмнэлгийн тавилга худалдаалах, ханган нийлүүлэх, угсралт суурилуулалт, сургалт, засвар үйлчилгээ үзүүлэх.

3. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, ариутгалын бодис, биобэлдмэл, лабораторийн урвалж бодис, эмнэлгийн нэг удаагийн багаж хэрэгслүүдийг ханган нийлүүлэх болон худалдаалах.

Эрхэмлэх үнэт зүйлс:

- Чадварлаг, эвсэг, залуу багхамт олон
- Тогтвортой ажиллагаа
- Сайн түншлэл
- Хамтран ажиллагсад болон хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж

ДУСЛЫН АВТОМАТ ШАХУУРГА /SUN-901/

Цахилгаан тэжээл 50Гц-ийн хувьсах 90В ~ 240В
Ажиллах орчин 5 °C ~ 43 °C-д, ≤90% харьцангуй чийгшилтэй,
Агаарын даралт 860hPa ~ 1060hPa орчинд ашиглана.
Хадгалах орчин -40 °C ~ + 55 °Cд, ≤95% харьцангуй чийгшилтэй,
Агаарын даралт 860hPa ~ 1060hPa орчинд хадгална.
Жин 2,5 кг
Зай Тогтмол 12В 1800mAh
Батерейны загвар JBT Ni-MH
Чадал 18 Ва
Тариурын урсгалын сонголт 0.1мл/ц~1200 мл/ц (6~150д/мин),
үндсэн утга нь 0.1мл/ц (1д/мин)
Тариурын хэмжээ 0,1 мл-999,9 мл, үндсэн утга нь 0,1 мл
Урсгалын хэмжээний нарийвчлал volume горимын үед ±5%,
drop горимын үед ±2%
Бөглөрлийн түвшин Өндөр :110кПа±20 кПа (825mmHg±150mmHg)
Дунд:80 кПа ±30 кПа (600mmHg±225mmHg)
Бага:60 кПа ±20 кПа (450mmHg±150)

ДУСЛЫН АВТОМАТ ШАХУУРГА /SUN-900/

Дэлгэц
4.3 " инчийн том дэлгэцтэй ба хэрэглэхэд тохиромжтой өнгөний сонголттой.
Ажлын горим
Түвшин/ Эзлэхүүн/ Хугацааны гэсэн 3 төрлийн горимтой.
Температурын сонголт
Өвлийн улиралт хэрэглэхэд тохиромжтой.
Дохио
Шахуурга дуусах үед, хоосон үед, таг нь онгорхой болсон үед, агаар, батерей дуусах үед тохируулга нь хийгдээгүй үед, тэжээл нь салсан үед дохио дугарах болно.
Шахуургын төрөл
Drip type infusion pump
Тохиромжтой дусал хийх түвшин
1-400 дусал/ мин
Дуслын төрөл
Стандарт IV төрлийн дусал хийхэд тохиромжтой.
X эмжээ
188 x198 x208 мм

ДУСЛЫН ШАХУУРГА /IP100I/

Ажиллагааны горим Урсгалын түвшин, Дуслын хурдны горим (тохируулгаар)
Темп :5°C-40 °C, чийгшил :10-95%
Атмосферийн даралт:86-106kPa
Дамжуулах эзэлхүүн 1-9999 ml
Нийт дуслын хэмжээ
(байвал зохих эзэлхүүн) 1-9999 ml
Урсгалын хурдны хэмжээ 0.1-1200.0ml/h, 0.1ml/h
Increment 1, 10, 100 (ml/h)
Нарийвчлал ± 5%
KVO түвшин 1-5ml/h
Bolus түвшин 300-1200ml/h
Дуслын хурдны түвшин Минутад 1- 400 дусал /дусал мэдрэгчтэй/
Дэлгэц
Screen 2.7 inch B/W LCD
Батарей 7.4V 1900mAh цэнэглэх боломжтой, 5ml/h-р 6 цагийн турш
Дохио Агаар орох, бөглөрөх, шахуурга нээгдэх, хоосон байх
дусал дуусах, цэнэг дуусах, дохио давтах, дусал урсах үед дуут дохио өгнө

ДУСЛЫН ШАХУУРГА /600I /

төрөл Peristaltic шахуурга дахин ашиглах боломжтой
Бүлэг Насанд хүрэгч
Зүү зүүгүй
Ажиллагааны горим Урсгалын түвшин, Дуслын хурдны горим (тохируулгаар)
Эзэлхүүн 50ml
Дамжуулах эзэлхүүн 1-9999 ml
Нийт дуслын хэмжээ
(байвал зохих эзэлхүүн) 1-9999 ml
Урсгалын хурдны хэмжээ 1 - 600 ml/h for 600I
Increment 1, 10, 100 (ml/h)
Нарийвчлал ± 5%
KVO түвшин 1 ml/h
Bolus түвшин 600 ml/h
Дуслын хурдны түвшин Минутад 1 - 400 дусал /дусал мэдрэгчтэй/
Дэлгэц
Screen 2.7 inch B/W LCD
Дохио Агаар орох, бөглөрөх, шахуурга нээгдэх, хоосон байх,
дусал дуусах, цэнэг дуусах, дохио давтах, дусал урсах үед дуут дохио өгнө
Зааварчилгаа Зогсоох, Дамжуулах, Bolus, дуслыг дуусгах

ТАРИУРЫН ШАХУУРГА /500I/

Дэлгэц 2.0 inch B/W LCD
Тариурын төрөл 5ml,10ml,20ml,30,50ml, автоматаар тохируулна
Урсгалын хурдны хэмжээ 5ml syringe 1ml/h~100ml/h
10ml syringe 1ml/h~200ml/h
20ml syringe 1ml/h~400ml/h
30ml syringe 1ml/h~600ml/h
50ml syringe 1ml/h~1500ml/h
Нарийвчлал ± 5%
Жин 3,4кг
Усны хамгаалалт IP×3

ТАРИУРЫН ШАХУУРГА /SP320/

Дэлгэц 320*240 Dot-matrix LCD
Тариурын төрөл 5ml,10ml,20ml,30,50ml, автоматаар тохируулна
Урсгалын хурдны хэмжээ 5ml syringe 1ml/h~200ml/h
10ml syringe 1ml/h~300ml/h
20ml syringe 1ml/h~400ml/h
30ml syringe 1ml/h~600ml/h
50ml syringe 1ml/h~1200ml/h
Нарийвчлал ± 2%

ТАРИУРЫН ШАХУУРГА /SP400/

Тариурын төрөл 5ml,10ml,20ml,30,50ml, автоматаар тохируулна
Урсгалын хурдны хэмжээ 5ml syringe 1ml/h~150ml/h
10ml syringe 1ml/h~300ml/h
20ml syringe 1ml/h~400ml/h
30ml syringe 1ml/h~900ml/h
50ml syringe 1ml/h~1500ml/h
Жин 1,8кг
Ажлуулах орчин Темп:5ºC~40ºC,чийгшил:10~95%,атмосферийн даралт :86~106kPa

АВТОМАТ ШАХУУРГА

Тохирох тариур: 10мл, 20 мл (30мл) ба 50мл(60мл)-ийн хэмжээ бүхий бүхтөрлийн тариуруудыг ашиглах боломжтой.

Нарийвчлал:Тохируулга хийснийдараа бүх төрлийн тариуруудад ижил±2%-ийн нарийвчлалтай ажиллана.

Шахалтын хурдын хязгаар:
50 мл (60 мл): 0.1 мл/ц ~1800.0мл/ц (0.1мл/ц)
20мл (30мл): 0.1мл/ц ~800.0 мл/ц (0.1мл/h)
10мл: 0.1мл/ц~400.0мл/ц (0.1мл/ц step)

Хугацааны горимын түвшин:
Багтаамжын хэмжээ: 0.1~999.9 мл
Хугацаа: 1~1999 мин

ТАРИУРЫН ШАХУУРГА /500III /

Дэлгэц 2.0 inch B/W LCD
Тариурын төрөл 10ml, 20ml, 50ml, автоматаар тохируулна
Урсгалын хурдны хэмжээ 10ml syringe -0.1 ml/h - 100 ml/h (increment 0.1 ml/h)
20ml syringe 0.1 ml/h - 200 ml/h (increment 0.1 ml/h)
50ml syringe 0.1 ml/h - 500 ml/h (increment 0.1 ml/h)
Нарийвчлал ± 5%
Жин 1,8кг
Усны хамгаалалт IP×3
Ажлуулах орчин Темп:5ºC~40ºC,чийгшил:10~95%,атмосферийн даралт :86~106kPa

АВТОМАТ ТАРИУРЫН ШАХУУРГА /SUN 500/

Дэлгэц 4.3 " инчийн том дэлгэцтэй ба өөр-өөр өнгөөр үзүүлдэг хэрэглэхэд тохиромжтой.
Мулти-шахуургын горим: V горим, T горим, биеийн жингийн горим
Дэлгэцэнд зэрэгцээ харуулах үйлдэл: Хугацаа, батерей шахалтын нөхцөл байдал, горим, хурд, шахалтын эзлэхүүн болон хугацаа шахалтын хэмжээ, дохио, нарийвчлал, биеийн жин, тун, шингэний хэмжээг нэгэн зэрэг дэлгэцэнд харуулна.
Дохио:Үйл ажиллагааг дэлгэцэнд харуулна, дуу хэлбэрээр дохио өгн

НЯРАЙН АМЬСГАЛЫН АППАРАТ /SOPHIE Germany/

Тохируулах үзүүлэлтүүд:
Дэлгэц: 10.4 инчийн хэмжээтэй өнгөт TFT дэлгэцтэй
Амьсгал удирдах арга:Хугацааны цикл ба даралтаар удирдана.
Амьсгал удирдах горим: PC-IMV, PC-Ass./Cont, PC-SIMV, PC-HFO (opt.),
PC-1MV-HFO (opt.), PC-Ass./Con.-ITT,PC-SIMV-ITT, nCPAP, N1PPV, SNIPPV (opt.), Inspiration hold/ Manual
Хийн даралт: Агаар: 2.7-6.5 Бар
2:2.7-6.5 Бар
Амьсгалын давтамж: 1 -300 амьс/мин
Амьсгал авах хугацаа: 0.1-2 сек
Амьсгал гаргах хугацаа: 0.1 -60 сек
Амьсгалын эзэлхүүний хэмжээ: 2-1 50мл (VtTar/ VtLim)
Ртах: 5-60 смН20
PEEP: 0-30 см Н20
Pmin: Pmax-PEEP
Амьсгал авалтыг харуулах график: тэгш өнцөгт, синусойд, шугаман
Амьсгалах хийн температур: 33-39°C
Хүчилтөрөгчийн концентраци (Fi02): 21-99%
Inspiration Hold/ Manual горимд: Tinsp/1-7 сек
Утлага хийх хугацаа: 30-420 сек
Хэмжилтийн параметрүүд:
Амьсгал авалт: -20-99 смН20 (Ртах)
Амьсгал гаргалт: -20-99 смН20 (PEEP)
Амьсгалын агаарын замын дундаж даралт: -20-99смН20 (Pmean)
Osc.-amplitude: 0-120 смН20 (Pose)
Амьсгал авалт (Tidal): 0-999 литр (VTins)
Амьсгал гаргалт (Tidal): 0-999 литр (Texp)
Leak: 0-999 литр (VTleak)
Амьсгал гаргалт (Minute): 0-999 л/мин (MV)

Дагалдах хэрэгсэл:
- Температур сенсортэй
- Өвчтөнд холбох хэрэгсэл
- Автоклав ариутгадаг байх: 134°Схүртэл Чийгшүүлэгч
- Температур: 30°C-37°C
- Аюулгүйн хязгаар: 4 1 ° C
- Нэмэлт хэрэгсэлийг автоклав ариутгадаг байх: 134°C
- Агаарын филтер: 1дмболон0.01 цм
- Ус шүүгчтэй
- Агаарын урсгал: 0-40л/мин
- Агаарын даралт: 3.3 Бар

Тэжээл:115/230В, 50Гц +/-10%
Хиймэл уушиг: Нярайд зориулсан

АМЬСГАЛЫН АППАРАТ /Shangrila 590/

Техник үзүүлэлт:
- Дэлгэц 10.4 инчийн хэмжээтэй салдаг
- O2 агаар, 0.28 - O.6 Мра
- Хийн хангамж - 8 кРа
- Тэжээл хангамж - 220 В, 50Гц
- Хамгийн их даралт - 4мл/100Ра
- Зөвшөөрөгдсөн даралт - < 65dB (A)
- Шуугиан - RS232 port, VGA
- Interface холболт port байх - 50-1500 мл
- Агаарын хэмжээ
- Амьсгалуулалтын давтамж - 4-100 bpm (VCV болон PCV үед)

1-40 bpm (V-SIMV болон P-SIMV үед)
- Амьсгалуулах хугацаа - 0.1-12сек
- Амрах зогсолтын хугацаа - 0-4 сек
- Fi02 21 %-100%
- Триггер - Даралт (-2-0кРа,PEEP)
- Батерейтай

Амьсгалын горим:
Эзлэхүүний хяналттай (VCV), дэмжих / хянах
- Даралтын хяналттай (PCV), дэмжих / хянах
- Синхронжуулсан /нэг зэрэг үүсгэгдэх албадмал амьсгалын горим SIMV

- Эзлэхүүний хяналттай амьсгалын горим V-SIMV
- Даралтын хяналттай амьсгалын горим P-SIMV
- Даралт дэмжигчтэй PSV
- Автомат амьсгалын горим SPONT
- Тасралтгүй үргэлжилсэн амьсгалын замын нэмэх даралт CPAP
- Хосолсон горим VCV + SIGH, SIMV (VCV) + PSV, SIMV (PCV)

Дохиолол:
- MV өндөр. MV нам.
- Хэлхээ салсан.
- Paw өндөр. Paw нам,
- Агаарын амьсгалын даралт тогтмол өндөр

АМЬСГАЛЫН АППАРАТ/PA700B/

PA 700B Medical Ventilator

Загвар 700B (стандарт загвар) 700B (нарийвчилсан загвар)
Дэлгэц 10.4 инчийн өндөр нягтрал бүхий өнгөт TFT дэлгэц
Горим Насанд хүрэгч, хүүхэд
A/C, IPPV, SIPPV, IMV, SIMV, Standby, SPONT MANUAL
A/C агааржуулалт: 220V AC±10%, 50±1Hz, 700VA
IPPV: Эерэг даралтын амьсгалын тохируулга
SIPPV: Синхрон эерэг даралтын амьсгалын тохируулга
IMV: зайлшгүй өгөх агаарын зохицуулалт:
SIMV: синхрон зайлшгүй өгөх агаарын зохицуулалт
Standby: түр горим
SPONT:автомат амьсгалын горим
MANUAL:гар тохируулагат
Минутын хэмжээ 18L буюу түүнээс их
Эрчим хүчний хангмж Хамгийн багадаа 4 цаг
Урсгалын түвшин Тохируулах түвшин: 50-1500ml, Урсгалын түвшин: 0-2000ml
Амьсгалын түвшин 1-99bpm
Амьсгал авах /амьгал гаргах (I:E) харьцаа 4:1-1:4
PEEP Эерэг амьсгал гадагшлуулах даралтын түвшин 0-10cmH2O
SIMV синхрон зайлшгүй өгөх амьсгал 1-20bpm
Амьсгал авах даралтын түвшин .-10-10cmH2O
Амьсгалын түвшин 0-50% амьсгалын цагийг тохируулах боломжтой
Хүчилтөрөгийн агууламж 45-100% 21-100%
Хийн хангамжийн хэрэгцээ 280~600 kPa
хүчилтөрөгч болон агаарын компрессорын хангамж
Даралтын гадагшлах хий 0.4MPa±20%
Хийн хэмжээ Тасралтгүй гарах хийн урсгалын хэмжээ: 20L/min
Гэнэтийн дохиолдолд гарах хийн урсгалын хэмжээ: 60L/min
Даралт 1.0kPa~6.0kPa
Аюулгүй ажиллагааны хамгийн өндөр даралт ≤6.0kPa
Урсгалын түвшний дохио Дээд хязгаар: 10~2000ml, доод хязгаар: 0~1800ml
Агаарын даралтын дохио Дээд хязгаар: 0.1~6kPa, доод хязгаар: 0~5kPa
Хүчилтөрөгч агууламжийн дохио Дээд хязгаар: 22~100%, доод хязгаар: 21~80%

ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН ЗӨӨВРИЙН АМЬСГАЛЫН АППАРАТ /AB210/

Өвчтний төрөл: Насанд хүрэгч болон хүүхэд
Удирдлагын горим: Хийн электрон хяналтанд тулгуурласан
Ажиллах горим: Даралтын хязгаартай, хугацааны барилтай эзлэхүүний удирдлагатай.
Тохиргоо: Цахилгаан товчлуур
Амьсгалын горим: VCV, SIGH, SIMV+VCV, CPAP, SPONT
Долгионы хэлбэр: P-T, F-T, V-T, P-V Loop, V-F Loop
Урсгалын эзэлхүүн: 0~1500ml
Амьсгалын хэм: 4~100bpm
I:E: 3:1~1:5
Триггерийн мэдрэмж: -2KPa~PEEP, PEEP: 0~2KPa
Хүчилтөрөгч: 50~100%

УНТУУЛГЫН АППАРАТ /JINLING 850/

Загвар 850 (нарийвчилсан загвар)
Дэлгэц 10.4 инч TFT дэлгэц
Урсгалын хурд O2: 0.1-10л/мин
N2O: 0.1-10 л/мин
Air: 0.1-10 л/мин
Амьсгалын горим IPPV, SIPPV, VCV, PCV, IMV, SIMV, MANUAL, Standby
IPPV-Эерэг даралтын амьсгалын тохируулга
SIPPV- Синхрон эерэг даралтын амьсгалын тохируулга
VCV- амьсгалын эзэлхүүний хяналт
PCV- Амьсгалын даралтын хяналт
IMV- intermittent mandatory ventilation – зайлшгүй өгөх агаарын зохицуулалт: 1~12bpm
SIMV- Синхронжуулсан /нэг зэрэг үүсгэгдэх албадмал амьсгалын горим: 1-20bpm
MANUAL- гар тохируулагат
Standby-түр горим
Эрчим хүчний хангамж Хамгийн багадаа 4 цаг
Урсгалын түвшин Тохируулах урсгал : 20-1500ml
Урсгалын түвшин: 0-2000ml
Амьсгалын түвшин 1-100bpm
Амьсгал авах /амьгал гаргах (I:E) харьцаа 8:1-1:10 (эсрэг харьцаагаар агааржуулах боломжтой)
Эерэг амьсгал гадагшлуулах даралтын түвшин 0-20cmH2O (электрон хяналттай)
Амьсгал авах даралтын түвшин .-10-10cmH2O (электрон хяналттай)
Амьсгал 80-120 амьсгалт бүрт 1 амьсгал авна
Хүчилтөрөгчийн хяналт 21-100%
SIMV түвшин 1-20bpm
Амьсгалын түвшин 0-1 second
Ууршилт конденсацийн түвшин 0-5%
Ууршилтын оролт PA-I төрлийн 2 оролт

ХЯНАЛТЫН МОНИТОР /BISTOS/

Энэхүү хяналтын монитор нь ЭКГ, амьсгалын тоо, цусан дахь хүчилтөрөгчийн хэмжээ, NIBP-даралт, биеийн дулаан зэрэг параметрүүдийг хэмжих зориулалттай. Эдгээр параметрүүдийг нэг төхөөрөмжөөр бичлэг хийж дэлгэцэнд гаргах зэрэг горимоор ажиллуулдаг зөөврийн төхөөрөмж юм.

Дэлгэцийн горим: 10.4 инч TFT өнгөт LCD
Дэлгэцийн нягтрал: 800 x480 pixel
Долгионы хэлбэр: 6 макс
Холбох интерфейс: RS232 port, VGA port, LAN port
Touch screen: Нэмэлтээр
Тэжээл: 100-240 В, 50/60 Гц, 100 ВА
Гал хамгаалагч: 250 В/ 5 А
Батерейн төрөл: Li-on
Батерей: 1 батерей хамт өгөгддөг,
Принтер: (нэмэлтээр)
Төрөл: Термал
Цаасны хурд: 50 мм/с
Цаасны хэмжээ: 2 инч /50.8 мм/

Хэмжилтийн горим: Гараар, автомат, STAT
Пульсоксиметр
Зүрхний цохилт хэмжих түвшин: 20-ооc 300 bpm
Нэвчилтийн түвшин: 0,05-20 %
sPO2 нарийвчлал: 70-100 % (насанд хүрсэн ба нярай)
Суваг: 2
Зүрхний цохилтын нарийвчлал: 1 % эсвэл 1 % bpm
Зүрхний цохилтын түвшин: 20 ооc 250 bpm
Арга хэлбэр: Даралт хувиргагч арга
Төрөл: Термистор
Нийцэх: YSI series 400 температурын датчиктай нийцсэн
Түвшин: 10 °C-45 °C-хүртэл

Дэлгэцийн нарийвчлал ± 0,1 %
EtCO2 (нэмэлтээр)
CO2 хэмжилтийн түвшин
0-150 mmHg
0-40 mmHg
±2 %
41-70 mmHg
±5 %
71-100 mmHg
±8 %
101-150 mmHg
±10 %
Амьсгалах түвшин 2-150 bpm
Амьсгалын нарийвчлал ±1 %

ӨВЧТӨНИЙ ХЯНАЛТЫН МОНИТОР /SUN502K/

Дэлгэц
7” инчийн өнгөт TFT LCD дэлгэцтэй
Хэл
Хятад болон Англи хэлтэй
Санах ой
480 цагийн турш бичсэн өгөгдлийг хадгалах чадалтай.
Мөн 72 цагийн турш бичсэн ЭКГ давалгааг хянаж хадгална.
Тоцоолох
Эмийн концентрацийг тоцоолно.
Сүлжээ
Төв станцтай холбогдоно ба бусад шинэчилэгдсэн программ хангамжтай холбож болно.
Горим
Утасгүй ба утастай
Батерей
Тасралтгүй ажиллуулах зорилгоор хийгдсэн дахин цэнэглэгддэг батерей
Хянах
Зүрхний цохилт хувьсах үед дүн шинжилгээ хийх үйл ажиллагаатай.
(HRV) (заавал биш)
Хэрэглээ
Насанд хүрэгчдийн, хүүхдийн болон нярайд хэрэглэж болно.
Стандарт параметрүүд
ECG, RESP, SpO2, NIBP, and Dual- channel TEMP

Дагалдах хэрэгсэл:
- Насанд хүрэгчдийн SpO2 датчик (5 хөлтэй)
- Насанд хүрэгчдийн NIBP хэмжигч
- Цусны даралт хэмжихэд зориулагдсан сунгагддаг гуурс
- ЭКГ суваг
- ЭКГ электрод
- Температурын датчик
- Эрчим хүчний шугам буюу тэжээлийн утас
- Хэрэглэгчийн гарын авлага

ЭКГ Сувгийн горим: 3 суваг болон 5 сувгийн сонголттой.
Сувгийн горим: I, II, III, Avr, aVL, aVF, V
5 сувагтын бичлэг: 2 суваг
3 сувагтын бичлэг: 1 суваг
2.5mm/mV, ×5.0mm/mV, ×10mm/mV, ×20mm/mV
Зүрхний цохилтын хэмжилт болон дуут дохио өгнө
Зүрхний цохилт 15 ~ 300 bpm
Нарийвчлал ±1% or ±1bpm
Дохионы нарийвчлал ± 2bpm
Зүрхний цахилгаа бичлэгийг бичих хурд
12.5 мм/сек нарийвчлал ±10%
25 мм/сек нарийвчлал ±10%
50 мм/сек нарийвчлал ±10%
Амьсгал Арга R-F (RA-LL) эсэргүүцэл
Дифференциал оролтын эсэргүүцэл> 2.5 МОм-ооc
Хэмжилтийн эсэргүүцлийн хэмжээ 0.3 ~ 5.0 Ом
Суурь эсэргүүцэл 100 Ом- 2500 Ом
Хурд 0.3 ~ 2.5 Гц
Амьсгалах хувь Хэмжилт ба дохионы хэмжээ 0~120rpm
Тогмол 1 rpm
Хэмжилтийн нарийвчлал ±2 rpm
Дохионы нарийвчлал ±3rpm
Apnea дохио 10 ~ 40 S

ӨВЧТӨНИЙ ХЯНАЛТЫН МОНИТОР /SUN502K/

Онцлог:

- Хэрэглэгчийн хувьд хэрэглэхэд тохиромжтой, гоёмсог төрх, ил тод тэмдэгтэй, oxyCRG дэлгэцтэй.
- Насанд хүрэгчдэд, хүүхдэд болон нярайд хэрэглэх боломжтой.
- ЭКГ, Амьсгалын тоо /respiration/, NIBP, SpO2 болон хоёр сувагт биеийн дулааныг хэмждэг стандарт үзүүлэлттэй
- Хятад, англи хэл дээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг ба товчоорой бүх үйл ажиллагааг удирдана.

/ Нэмэлт хэл: Франц, Герман, Итали Голланд, Португали, Турк, Испани, Польш хэлтэй/

- 12.1 инчийн өргөн бүхий TFT LGD дэлгэцтэй ба дуу болон дэлгэцийн гэрлийг тохируулах боломжтой.
- Хяналт-шинжилгээний агуулгыг, скан, хурд, хэмжээ, үр дүнгийн агуулгыг тохируулж болно.
- 480 цагийн мэдээллийг хадгалдаг, 40 секундын голограмм дохионы хэлбэрийг хянах боломжтой.
- 72 цагийн турш ЭКГ дохиог хадгалж хянах боломжтой.
- 2400 хүртэл NIBP өгөгдлийг хадгалдаг.
- Эмийн концентрацийг тооцдог.
- Сүлжээ: төв станцтай холбогддог, шинэчилсэн програм хангамжид холбох боломжтой.
- Горим: утасгүй болон утастай.
- Тасралтгүй хяналт тавих зорилгоор дахин цэнэглэдэг зайтай.
- Давтамж өндөртэй мэс заслын тасагт, дефибрилляцид хамт ашиглахад тэсвэртэй.
- Зүрхний цохилтонд дүн шинжилгээ хийнэ.

НЯРАЙН ХЯНАЛТЫН МОНИТОР /SUN300K/

3.5 инчийн өргөн бүхий TFT LGD дэлгэцтэй ба дуу болон дэлгэцийн гэрлийг тохируулах боломжтой.

NIBP-дээд доод даралт, SpO2-цусан дахь хүчилтөрөгчийн хангамж, биеийн дулаан зэрэг 3 төрлийн үзүүлэлттэй.

Зориулалт: Нярай хүүхдэд хэрэглэнэ

Олон улсын чанарын гэрчилгээ хангасан

Хэмжээ:146мм x 67мм x 30мм

Жин: 250 гр

ӨВЧТӨНИЙ МОНИТОР /PDJ-7880/

Дэлгэц 7 инчийн **өнгөт** TFT
Батарей Lithium цэнэглэдэг батарей (хамгийн багадаа 4 цаг тасралтг**үй** ажиллана)
Тө**в** монитор Утас болон WIFI-д холбогдох боломжтой
Хэрэглээ Насан х**ү**рэгч, х**үү**хэд, нярай
Холболтууд Принтер, ETCO2, IBP, хана болон тэргэнцэрт холбох ETCO
Хэл Хятад, Англи, Испани, Турк, Орос, Франц
Стандарт хэрэглэгдэх**үү**н:

1. SpO2,
2. NIBP,
3. TEMP,
4. ECG- (Ra, La, Rl, Ll, V)
5. RESP,
6. PR

НЯРАЙН ХЯНАЛТЫН МОНИТОР

8.445 инчийн өргөн бүхий мэдрэгч дэлгэцтэй ба

NIBP-дээд доод даралт, SpO2-цусан дахь хүчилтөрөгчийн хангамж гэсэн 2 төрлийн параметр хэмждэг.

Зориулалт: Нярай хүүхдэд хэрэглэнэ

Олон улсын чанарын гэрчилгээ хангасан

Хэвлэгчтэй

Нэмэлтээр биеийн температур ба нүүрсхүчлийн хийн мэдрэгч авч болно

Хэмжээ:301мм x 266мм x 145мм

Жин: 3500 гр

ПУЛЬСОКСИМЕТР

Зориулалт:
Pulse Oximeter нь зүрхний цохилтийн тоо, цусан дахь хүчилтөрөгчийн хэмжээ биеийн температурийг түргэн шуурхай үзэхэд зориулагдсан төхөөрөмж юм.

Техник үзүүлэлт:
Батереи 1,5 В
Цэнэг барих хугацаа 6 цаг
Ажиллах температур 0°C-45°C
Тээвэрлэх болон харгалах температур -20°C -60°C
Ажиллах даралт 86 KPa-106 KPa
Тээвэрлэх болон харгалах даралт 50 KPa-106 KPa
Дэлгэцний хэмжээ 240 x 320

ПУЛЬСОКСИМЕТР

Техникийн тодорхойлолт
Гүйдэл 30 мА
Тэжээл 3 В
Жин 50 гр
SpO2 Хэмжих түвшин 35-99%
Нарийвчлал 1%
Пульсийн тоо Хэмжих түвшин 30 ~ 255 bpm
Нарийвчлал 1%
Дэлгэц Өнгөт LED

АВТОМАТ ЦУСНЫ ДАРАЛТЫН АППАРАТ /HEM1000/

Энэхүү аппарат нь хүний зүрхний цохилтын тоо, дээд болон доод цусны даралтын тоог тус тус түргэн шуурхай гаргана.

Нэр тайлбар Дижитал автомат цусны даралт хянагч
Харуулах арга Дижитал хэмжилтийн системтэй
Хэмжилтийн арга Осциллографын аргатай
Хэмжилтийн хязгаар Даралт: 0-299 mmHg
Импульс: 40 ~ 180 beats / min.
Хэмжилтийн нарийвчлал Даралт: ± 4 mmHg дотор
Импульс: ± 5% дотор
Даралт Автомат даралтын систем
Хэмжилтийн нарийвчлал ± 4 mmHg
Багаж Цахилгаан электродийн даралт мэдрэгчтэй
Цахилгаан тэжээл Батери болон 110/220 В хувьсах адаптор
Ашиглах температур болон чийгшилт + 10 To + 40 ° c, 30 to 85% RH
Хадгалах температур болон чийгшилт -20 ~ + 60 ° C, 10-95% RH
Жин 1,6 кг (зайгүй)
Гадаад хэмжээ 230x217x228 мм
Гар орох зай 17 см-32 см

АВТОМАТ ЦУСНЫ ДАРАЛТЫН АППАРАТ BT-400

Тоног төхөөрөмжийн загвар BP868
Хэмжих арга
Осциллометрийн арга
Агааржуулалтын арга Агааржилтын автомат бичил хянагч
Даралт илрүүлэх хагас дамжуулагч хүчдэл хэмжигч
Дэлгэц LCD FND
Хэмжилтийн хязгаар 00-300ммHg, пульс: 40-180цох/мин
Хамгийн бага хэмжилтийн 1ммHg/нэгж
Нарийвчлал даралт +/-3ммHg, пульс+/- 3%
Даралт өгөх хугацаа 10 секунд
Хэмжих хугацаа 30 секунд
Принт Өндөр хурдны термал принт

ЭЛЕКТРОН ЦУСНЫ ДАРАЛТЫН АППАРАТ

Дэлгэцийн хэмжээ:: 5 инч болон 8 инч гэсэн сонголттой

Онцлог
☑Цусны даралт болон зүрхний цохилтыг давхар хэмждэг бүрэн автомат даралт хэмжигч
☑Зүрхний хэм алдагдлыг илрүүлдэг
☑Ашиглахад хялбар том LCD дэлгэцтэй
☑Он сар өдөр нь автоматаар таардаг
☑Автоматаар унтардаг
☑ Ажиллуулах явцад алдаа гарвал дохио өгнө
☑Батарей дуусахыг заадаг
☑Хаана ч авч явсан хэрэглэхэд хялбар авсаархан.

ЗҮРХНИЙ ЦАХИЛГААН БИЧЛЭГИЙН АППАРАТ /EDAN-12 СУВАГТАЙ/

Дэлгэц: 8 инч ,TFT LCD дэлгэцтэй
ЭКГ электрод: 12 электродтой, 12 сувгийн зэрэгцээ бичлэг хийдэг
Мэдээлэл хадгалалт 200 ЭКГ болон хадгалах санах ойтой ба USB холболтоор нэмэлт санах ой үүсгэх боломжтой
USB flash Зөөвөрлөх боломжтой
Цахилгаан тэжээл: AC220B, 50Гц, батерей
Холболтууд: RS232, LAN, USB санах ой, WIFI холболтуудаар компьютерт холбох боломжтой.
Чанарын хяналтын сигнал: Холбогдоогүй электродыг мэдрэх системтэй.
Дэлгэцийн үзүүлэлт: Зүрхний цохилт, огноо, Цахилгаан болон батереин тэжээл, Мэдрэмтгий чанар, Хурд,
Хадгалсан дата тоо, Хэвлэх хэлбэр, ритм гарна. Өвчтөний мэдээлэл: Дугаар, Нэр, Нас, Хүйс, Өндөр , жин гэх мэт мэдээллүүдийг харуулна.
Хэвлэгч: Термал принтертэй, мөн USB холболтоор нэмэлт принтерт холбож хэрэглэж болно.
А4 цаас Хэвлэх хурд: 12.5, 25, 50 мм/сек.
Филтерүүд : AC(50/60 Гц, -20 дб буюу түүнээс дээш), Булчин (25~35Гц, -3 дб) Үндсэн шугамын шилжилт: (0.1 Гц, -3дб буюу түүнээс доош)
Бага гарцын филтер: off, 75ГЦ, 100Гц, 150 Гц байх
Энгийн хэмжилтүүд: Зүрхний цохилт, PR int, QRS хугацаа, QT/QTc, P-R-T хэмжээс байх

ЗҮРХНИЙ ЦАХИЛГААН БИЧЛЭГИЙН АППАРАТ /EDAN-3 СУВАГТАЙ/

Дэлгэц: 5 инч ,TFT LCD дэлгэцтэй
Мэдээлэл хадгалалт 200 ЭКГ болон хадгалах санах ойтой ба USB холболтоор нэмэлт санах ой үүсгэх боломжтой
USB flash Зөөвөрлөх боломжтой
Цахилгаан тэжээл: AC220B, 50Гц, батерей
Холболтууд: RS232, LAN, USB санах ой, WIFI холболтуудаар компьютерт холбох боломжтой.
Чанарын хяналтын сигнал: Холбогдоогүй электродыг мэдрэх системтэй.
Дэлгэцийн үзүүлэлт: Зүрхний цохилт, огноо, Цахилгаан болон батереин тэжээл, Мэдрэмтгий чанар, Хурд,
Хадгалсан дата тоо, Хэвлэх хэлбэр, ритм гарна. Өвчтөний мэдээлэл: Дугаар, Нэр, Нас, Хүйс, Өндөр , жин гэх мэт мэдээллүүдийг харуулна.
Хэвлэгч: Термал принтертэй, мөн USB холболтоор нэмэлт принтерт холбож хэрэглэж болно.
А4 цаас Хэвлэх хурд: 12.5, 25, 50 мм/сек.
Филтерүүд : AC(50/60 Гц, -20 дб буюу түүнээс дээш), Булчин (25~35Гц, -3 дб) Үндсэн шугамын шилжилт: (0.1 Гц, -3дб буюу түүнээс доош)
Бага гарцын филтер: off, 75ГЦ, 100Гц, 150 Гц байх
Энгийн хэмжилтүүд: Зүрхний цохилт, PR int, QRS хугацаа, QT/QTc, P-R-T хэмжээс байх

ЗҮРХНИЙ ЦАХИЛГААН БИЧЛЭГИЙН АППАРАТ /3 СУВАГТАЙ/



Дэлгэц: 4 инч ,TFT LCD дэлгэцтэй
Мэдээлэл хадгалалт 250 ЭКГ болон хадгалах санах ойтой ба USB холболтоор нэмэлт санах ой үүсгэх боломжтой
USB flash Зөөвөрлөх боломжтой
Цахилгаан тэжээл: AC220B, 50Гц, батерей
Холболтууд: RS232, LAN, USB санах ой, WIFI холболтуудаар компьютерт холбох боломжтой.
Чанарын хяналтын сигнал: Холбогдоогүй электродыг мэдрэх системтэй.
Дэлгэцийн үзүүлэлт: Зүрхний цохилт, огноо, Цахилгаан болон батереин тэжээл, Мэдрэмтгий чанар, Хурд,
Хадгалсан дата тоо, Хэвлэх хэлбэр, ритм гарна. Өвчтөний мэдээлэл: Дугаар, Нэр, Нас, Хүйс, Өндөр , жин гэх мэт мэдээллүүдийг харуулна.
Хэвлэгч: Термал принтертэй, мөн USB холболтоор нэмэлт принтерт холбож хэрэглэж болно.

ЗҮРХНИЙ ЦАХИЛГААН БИЧЛЭГИЙН АППАРАТ /6 СУВАГТАЙ/

Дэлгэц: TFT LCD дэлгэцтэй
Олон улсын чанарын гэрчилгээ хангасан
Мэдээлэл хадгалалт 250 ЭКГ болон хадгалах санах ойтой ба USB холболтоор нэмэлт санах ой үүсгэх боломжтой
USB flash Зөөвөрлөх боломжтой
Цахилгаан тэжээл: AC220B, 50Гц, батерей
Холболтууд: RS232, LAN, USB санах ой, WIFI холболтуудаар компьютерт холбох боломжтой.
Чанарын хяналтын сигнал: Холбогдоогүй электродыг мэдрэх системтэй.
Дэлгэцийн үзүүлэлт: Зүрхний цохилт, огноо, Цахилгаан болон батереин тэжээл, Мэдрэмтгий чанар, Хурд,
Хадгалсан дата тоо, Хэвлэх хэлбэр, ритм гарна. Өвчтөний мэдээлэл: Дугаар, Нэр, Нас, Хүйс, Өндөр , жин гэх мэт мэдээллүүдийг харуулна.
Хэвлэгч: Термал принтертэй, мөн USB холболтоор нэмэлт принтерт холбож хэрэглэж болно.

ЗҮРХНИЙ ЦАХИЛГААН БИЧЛЭГИЙН АППАРАТ /EDAN- 6 СУВАГТАЙ/

Дэлгэц: 5 инч ,TFT LCD дэлгэцтэй /мэдрэгч дэлгэц болгох боломжтой/
Мэдээлэл хадгалалт 250 ЭКГ болон хадгалах санах ойтой ба USB холболтоор нэмэлт санах ой үүсгэх боломжтой
USB flash Зөөвөрлөх боломжтой
Цахилгаан тэжээл: AC220B, 50Гц, батерей
Холболтууд: RS232, LAN, USB санах ой, WIFI холболтуудаар компьютерт холбох боломжтой.
Чанарын хяналтын сигнал: Холбогдоогүй электродыг мэдрэх системтэй.
Дэлгэцийн үзүүлэлт: Зүрхний цохилт, огноо, Цахилгаан болон батереин тэжээл, Мэдрэмтгий чанар, Хурд,
Хадгалсан дата тоо, Хэвлэх хэлбэр, ритм гарна. Өвчтөний мэдээлэл: Дугаар, Нэр, Нас, Хүйс, Өндөр , жин гэх мэт мэдээллүүдийг харуулна.
Хэвлэгч: Термал принтертэй, мөн USB холболтоор нэмэлт принтерт холбож хэрэглэж болно.
А4 цаас Хэвлэх хурд: 12.5, 25, 50 мм/сек.
Филтерүүд : AC(50/60 Гц, -20 дб буюу түүнээс дээш), Булчин (25~35Гц, -3 дб) Үндсэн шугамын шилжилт: (0.1 Гц, -3дб буюу түүнээс доош)
Бага гарцын филтер: off, 75ГЦ, 100Гц, 150 Гц байх
Энгийн хэмжилтүүд: Зүрхний цохилт, PR int, QRS хугацаа, QT/QTc, P-R-T хэмжээс байх

НЯРАЙН ИНКУБАТОР /BISTOS/

Зориулалт:
Дутуу төрсөн болон бага жинтэй төрсөн, өвчтэй эмчлэгдэж байгаа нярайн биеийн дулааныг хэвийн хэмжээнд байлгаж нярайг асрах зориулалттай аппарат юм.

- Чийгшилтийн хяналт
Хэмжилтийн түвшин 15-99 % ± 5% RH
Хяналтын систем Уурын чийгшүүлэгч
- Дэлгэц
Дэлгэц 7” TFT өнгөт LCD
- Чиг хандлага 3 өдрөөс дээш
Дохио 28 төрлийн дохиотой
- Хэлний сонголт Байна
- Бүрхүүл буюу Hood
Бүрхүүлийн хэмжээ 39 x91 x51 см
Матрасийн хэмжээ 38 x73 x2.7 см
Агаарын урсгалын хурд < 0.3 см/с

Шуугианы түвшин < 45 дВа
Агаар шүүлтүүрийн хэмжээ 0.3 микрон
Агаар шүүлтүүрийн үр ашиг 99.8 %
Нэмэлтээр буюу сонголтоор
Өргөх өндөр 651 x851 мм
Сагс
Хэмжээ 25 x47 x49 см
Жингийн хязгаар Ойролцоогоор 10 кг
Рингер туйл
Хэмжээ 30 x31 x71.8-106.8 см
Хавтан Ip (500)
Хэмжээ 76 x48 x40 см

- O2 хяналт
Хэмжилтийн түвшин 15-100% ± 5%
O2 үйлчилгээг хянах (OC500C)
Хяналтын түвшин 21-65 %
- Тавиур (SF500)
Хэмжээ 3.6 x22 x34 см
- sPo2 ба CCD камер ба гадны монитор
Дэлгэц 7” TFT өнгөт LCD
sPo2 хэмжилтийн түвшин 1-100 %
sPo2 хэмжилтийн ,нарийвчлал 70-100 %: -+ 3 дижитал тоогоор удидагддаг.
CCD камер нягтрал 510 x492 pixel

Хэмжээ 1024 мм x 690 ммх 1354 мм
Жин 99,3 кг
Температурын хяналт
Агаарын температурын хяналтын түвшин 23-37°C хүртэл
Арьсны температурын түвшин 35-37 °C хүртэл

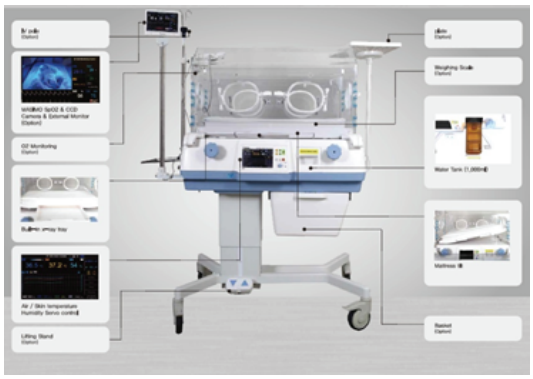

НЯРАЙН ДУЛААЦУУЛАГЧ-BT550

Дутуу төрсөн болон бага жинтэй төрсөн, өвчтэй эмчлэгдэж байгаа нярайн биеийн дулааныг хэвийн хэмжээнд байлгаж нярайг асрах зориулалттай аппарат юм.

Микропроцессорт суурилсан температурын хяналтын системтэй.
Хяналтын 3-н горимтой: Халаахын өмнө, Гар болон автомат.
Температурын тохируулга, Арьсны температур, Захын температур, Агаарын температур
Нүүрстөрөгчийн ган халаагчтай.
Дохиололын функцтай
Эмчилгээний хугацааг бүртгэдэг
Нярайн орон доогуур рентген кассет хийж рентген зураг авах боломжтой.
Нярайн орны хазайлтын өнцөг: ± 12°
Өндрийг тохируулах боломжтой.
Тохируулах хязгаар: 0-20см
Хүчилтөрөгчийн систем, фотоэмчилгээний гэрэл суурилсан.
Арьсны температур хяналтын хүрээ: 32-38°C
Нарийвчлал: ±0.3°C
Халаах хугацаа: ≤40мин
Халаагуур матрасс хоёрын хоорондох зай: 80см

НЯРАЙН ДУЛААЦУУЛАГЧ

Загвар	IRW-1000	IRW-2000	IRW-2000B
Ажиллах орчин			
Ажиллах орчны температур	+18гр~+30гр	+18гр~+30гр	+18гр~+30гр
Ажиллах орчны харьцангу чигшийлт	30 °C~75°C	30 °C~75°C	30 °C~75°C
Агаарын урсгалын хурд	<0.3 м/с	<0.3 м/с	<0.3 м/с
Чадал	<1000 ВА	<1000 ВА	<1000 ВА
Температурын хяналтын горим	Автомат	Автомат	Автомат
Температурын тохируулгын түвшин	25 °C~37°C	25 °C~37°C	25 °C~37°C
Температур мэдрэгчийн нарийвчлал	<0.3 °C	<0.3 °C	<0.3 °C
Дулаацуулах хугацаа	45 мин	45 мин	45 мин
Матрасийн хэмжээ	68x54см	68x54см	68x54см
Рентген хальс	Байгаа	Байгаа	Байгаа
IV штативын ачаалах дээд хэмжээ	2 кг	2 кг	2 кг
Температурын дохио	±1,0°C	±1,0°C	±1,0°C
Температурын дээд хязгаарын дохио	≤38,0°C	≤38,0°C,	≤39,0°C
Даралт тохируулагчийн дохио	N/A	N/A	0-22Кр/0-165mmHgИ/Й/
Цагаан фотоэмчилгээний гэрэл	N/A	N/A	1 багц
7л хүчилтөрөгчийн цилиндр	N/A	N/A	2 багц
Нярайн амбу	N/A	N/A	1 багц

IRW-1000

IRW-2000

IRW-2000B

НЯРАЙН ФОТОЭМЧИЛГЭЭНИЙ АППАРАТ /НЯРАЙН ШАРЛАЛТ АРИЛГАХ/

Ашиглалтын хугацаа - 20000цаг
Эмчилгээний өндөр үр дүнтэй
Дэлгэцэн дээр үйл ажиллагаа болон нийт хугацааг харах боломжтой.
Цаг хэмжүүр нь 2 түвшинд тохируулна.
Хөнгөнжин, авсаархан хэмжээтэй
Гэрлийн эх үүсвэр – Blue LED, non-ultra- violet ray
Долгион - 450~475 нм хооронд Тусгал уян хатан
Дуу чимээ – 60 дБ-ээс бага

НЯРАЙН ШАРЛАЛТЫГ ХЭМЖДЭГ АППАРАТ

Нярайн шарлалтыг хэмжихэд зориулагдсан ба энэ нь өндөр нарийвчлалтай ашиглахад хялбар нярай болон хүүхдийн эмчид зориулсан олон улсын CE, ISO стандартуудыг хангасан бүтээгдэхүүн юм.

Онцлог нь:

- Удаан ашиглах боломжтой ба бага эрчим хүч зарцуулна.
- Дэлгэцэнд зай цэнэглэх шаардлагатай үед анхааруулгын тэмдэг гарч ирнэ.
- Өөртөө санах ойтой.
- Хэмжигдсэн үр дүнг хялбар хайж, устгаж болно.
- Тохируулга хийх боломжтой

НЯРАЙН ХҮЧИЛТӨРӨГЧИЙН МАЛГАЙ

Infant Oxygen Hood

НЯРАЙН ТОЛГОЙГ ЗАСАХ ХЭРЭГСЭЛ

Infant Head Fixing Unit

НЯРАЙН Т-ТӨРЛИЙН АМБУ

Infant T-piece Resuscitator

НЯРАЙН НҮДНИЙ ХААЛТ

Neonatal Eyeshade

НЯРАЙ ФОТОЭМЧИЛГЭЭНИЙ АППАРАТ /IPU-400/

- LED Гэрлийн эх үүсвэр
- Гэрлийн нийт ажилласан цаг ба эмчилгээ явуулах хугацааг тавьж харуулна

IPU-400

НЯРАЙ ФОТОЭМЧИЛГЭЭНИЙ АППАРАТ /IPU-400/

- Led гэрлийн эх үүсвэр
- Хугацааг тохируулна ба гэрлийн хэрэглээний нийт хугацааг харуулна.
- Шарлалтыг хэмжигч аппарат ба нярайн инкубаторт тавих боломжтой

IPU-200

ЗӨӨВРИЙН ЭХО АППАРАТ Mindray M7

mindray

Техникийн ерөнхий үзүүлэлт:
Өргөн: 361mm (14.21 inch) Зузаан: 357mm (14.06 inch) Өндөр: 75mm (2.95 inch)
Жин: Ойролцоогоор 6,5 кг (батерейн хамтаар) Цахилгаан хэрэглээ: AC адаптер оролттой
12В-аар ажиллах боломжтой, Lith-ium-Ion
Хүчдэл: 100 – 240V, 50/60Hz Холболт: USB, LAN, WIFI холболттой
Дэлгэц: 15 inch LCD, нягтаршил 1024 x 768 Дэлгэцийн гэрэлтүүлэг тохируулах боломжто
Цагаан толгойн үсгийн keyboard-той
Синхрон залуурдлага: On-дэлгэц заавар
Дэлгэц амраагч горимд: Transducer дамжуулалт хийгдээгүй үед
Жижиг зураг дүрс: Дэлгэц дээрх бодит цагт зургийг авах амьд скан

NEUSONIC SPRO 3D, 4D ӨНГӨТ ЭХО АППАРАТ

Дэлгэц 15 инчийн өндөр нарийвчлалтай LED дэлгэцтэй
Дүрслэл 3D/4D
Давтамжийн хүрээ 2 ~ 15 МГц
Биеийн хэсэгчилсэн байдал 100-аас дээш төрлийн
Хатуу дискын багтаамж 500 Гв
Холбох интерфейс S-видео, VGA, видео болон сүлжээний хэвлэгчтэй, дуу сануулгатай, ЭКГ, USB, DICOM системтэй.
Зай Li-ion батерейтэй ба 1,5 цагын турш тасралтгүй ажилладаг.
Зургийн хэмжээ 800 хүрээ / сек ба түүнээс дээш
Elastography дүрслэл (C-ilasto) Эд эсийн хөдөлгөөнгүй байдлын талаар мэдээлэл өгнө.
Дижитал сувгын тоо 1024
Датчикны элемент 256 хүртэл
Фокус 15 хүртэл, тохируулах хугацааг анхаарах.
Томруулах ≥ 10 утган хүртэл томруулан харуулна
Гүн Хамгийн ихдээ 32.9 см гүн (проб-оос шалтгаална)
М-горимын урсгалын хурд 2, 4, 6, 8 сек / түвшин
Cine давталт 999 хүрээ буюу түүнээс дээш
Cine давталтын хугацаа 99 сек ба түүнээс дээш
Тэмдэгт оролтын талбай ID, нэр, DOB, хүйс, жин, өндөр, LMP гэх мэт
Хүчдэл AC 100/220 В
Давтамж 50/60 Гц

4D ДОПЛЕР ЭХО АППАРАТ MINDRAY DC-70

Хэвлий, Эх барих, Эмэгтэйчүүд, Зүрх, Жижиг хэсгүүд, Урологи, Судасны,
Нярайн, Мэдрэлийн бусад эрхтэн, Түргэн тусламжийн шаардлагатай үед хэрэглэх зориулалттай эхо аппарат.
Датчик болон тогтоогч:
4 идэвхитэй порт, болон нэг илүү харандаан датчик тогтоогч
Салдаг датчик тогтоогчтой.
Цахилгаан хүчин чадал:
Хүчдэл: 100-127V~, or 220-240V~ Давтамж: 50/60 Hz
Цахилгаан зурцуулалт: Max. 630VA A/D-хувьсагч хурд (MHz): 40 (хүлээж авах)
Хүрээлэн буй орчны температур:
Температур: 0-40 °C
Харьцангуй чийгшил: 20%-85% (нягтралгүй)
Агаарын даралт: 700hPa-1060hPa
Мэдрэгчтэй дэлгэц:
10.4-inch multi-touch LED мэдрэгчтэй дэлгэц
Нарийвчлал : 800*600

3D ЗӨӨВРИЙН ЭХО АППАРАТ /SUN-906W/

15 инчийн өнгөт, өндөр нягтаршил бүхий дэлгэцтэй
Олон улсын чанарын гэрчилгээг хангасан
4 usb холболтын ороллттой
Харах гүн: 2мм-240мм
Санах ойн багтаамж: 64 Гб
3 төрлийн датчик нэгэн зэрэг холбох боломжтой
DICOM системээр холбогдоно
Датчикны давтамжийн хүрээ:2,5-10 Мгц
Цахилгаан тэжээл: 10-240В, 50/60 Гц
Харах хэсгүүд: ерөнхий, эмэгтэйчүүд, жижиг хэсгүүд, бөөрний шинжилгээ
3,5Мгц-ийн хэвлийн датчик дагалдуулна
бусад төрлийн датчикыг нэмэлтээй захиалж авч болно

AF-3101A МАРКИЙН B-ТӨРЛИЙН ГОРИМООР ЗӨӨВРИЙН ЭХО АППАРАТ

Скан хийх горим Гүдгэр / Шугаман
Дэлгэц 10 инч
Харуулах горим B, B + B, B + M, M, 4B
Илрүүлэх гүн ≥ 200мм
Газрын тогтоол: Хажуугийн ≤ нь 2мм, тэнхлэгийн дагуу ≤ 1мм
Нарийвчалсан тогтоол Хажуугийн ≤ 5%, тэнхлэгийн дагуу ≤ 5%
Зураг хадгалах 30
Датчик 2 (үтрээний болон хэвлийн)

ДИЖИТАЛ ӨНГӨТ ЭХО АППАРАТ /APOGEE/

Ажиллах горимууд: B-mode, M-mode, Color / CPA / DPA-mode, PWD-mo- de, CW-mode, 3D & 4D-mode, Elastography-Mode
Датчикны оролт: 4 ширхэг
Скан формат: 4D volume, Linear, Convex, Phased array, Micro-convex, Trans-vaginal, Trans-rectal, Bi-plane
Онфлог нь: Self-owned 4D technology and 4D volumetric probe, CW, Streamlined workflow: Auto EF, Smarchive, Intuitive control panel
Цахилгаан тэжээл: 220В, 50/60 Гц
Принтертэй
8 инч бүхий нэмэлт мэдрэгч дэлгэцтэй
Харах гүн: 2-240 мм
DICOM системтэй холбох бүрэн боломжтой
Сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологиоор хийгдсэн
Хэрэглэгдэх хүрээ: ерөнхий, эмэгтэйчүүд, бөөрний, жижиг хэсгүүд, судас
2 төрлийн датчик дагалдуулдаг
Нэмэлт захиалгаар датчик нэмж захиалж болно
Түрдэг тэргэнцэртэй

ЭХО АППАРАТАНД ЗОРИУЛСАН ДИЖИТАЛ БОЛОН АНАЛОГИ ПРИНТЕРҮҮД

Хэвлэх цаасны хэмжээ: 20мх80мм
Таниулах арга: Тусгай CD-гээр
Төрөл: дулааны аргаар хэвлэгдэнэ

ЗҮРХИЙГ АВТОМАТААР СЭДЭЭГЧ ТӨХӨӨРӨМЖ /AED-DEFIBRILLATOR NT-180/

Зориулалт нь яаралтай түргэн тусламжийн үед буюу гэнэтийн ухаан алдалтын үед эмнэлгийн ажилтнуудаас гадна мэргэжлийн бус хүмүүс ашиглахад зориулагдсан юм.

Техникийн тодорхойлолт:

- Өөрөө өөрийгөө шалгадаг.
- Автоматаар дүн шинжилгээ хийдэг.
- Монгол хэлтэй дуу хоолойгоор зааварчилгаа өгнө.
- Батерей нь дахин цэнэглэгддэггүй бөгөөд ашигласнаас хойш 5 жил тасралтгүй ажиллана.
- Зөөврийн бөгөөд авч явахад хялбар.
- Хүүхэд ба насанд хүрсэн хүмүүсд гэж 2 төрлийн горимоор ажиллуулна.
- Гадны төхөөрөмжтэй холбох бүрэн боломжтой
- Өнгөний сонголттой /улаан, шар, цэнхэр/
- Энгийн үйл ажиллагаатай.
- Электродууд нь буруу байрласан тохиолдолд автоматаар үйл ажиллагааг зогсоож сануулга өгнө.

СУУРИН АВТОМАТ ДЕФИБРИЛЛЯТОР

Гаралтын эрчим хүчний хэмжээ. 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 300 Жоуль (гадаад paddles хамт) 360 Жоулт; (Дотоод paddles) 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50 Жоуль
Цэнэглэгдэх хугацаа: Хувьсах 360 Жоуль-ийг 10 секундындотор, тогтмол 360 Жоуль-ийг 12 секундын дотор өөрийгөө цэнэглэнэ.
Цэнэггүй үед Синхрон болон асинхроноор ажиллана.
Гаралт: Нэг фазын судасны цохилт (50 Ом ачаалал).
Оргил хүчдэл: Хамгийн ихдээ 5 кВ (100 Ом ачаалал

ДЕФИБРИЛЛЯТОР-/8000D/

Энэхүү аппарат нь өвчтний зүрхний цохилт болон амьсгалын тоог хянадаг ба өвчтний зүрхний хэм алдагдсан үед электродны тусламжтай цахилгаанаар доргилт өгч үйлчилнэ.

Техникийн тодрхойлолт:

- Зүрхний аппаратны төрөл: гар ажиллагаатай,
- Энергийн сонголт: 0, 3,5,7,10,20,30,50,100,200,300,360Ж
- Ажилуулж болох хугацаа:хамгийн ихдээ 8 сек -360Жоуль
- Төрөл: Насанд хүрэгчдэд зориулагдсан ба хүүхдэд зориулсан.
- Ерөнхий үед: 100В~240В,50Гц/60Гц
- Түргэний тэргийн (Option): DC 12В Өөрийн цэнэгийн нөөцтэй
- Цэнэгийн төрөл-Rechargeable lead-acid battery(12V 2.0AhX2)
- Цэнэглэх хугацаа-Хамгийн багадаа 4 цаг цэнэглэхэд дүүрнэ
- Батерей цэнэглэх-Төхөөрөмжийг ажиллуулж байхад ерөнхий цахилгаанаар цэнэг авалт давхар хийгдэнэ.
- Цэнэглэх болон батерей дуусах үед улаан гэрэл асна.
- Батерейны дааац-100% байх үед 120 мин ажиллана.
- LCD хэмжээ:7-инчийн LCD дэлгэцтэй.

Төрөл: Өндөр нарийвчлалтай өнгөний ялгаралттай

СУРГАЛТЫН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ЗҮРХИЙГ АВТОМАТААР СЭДЭЭГЧ ТӨХӨӨРӨМЖ /AED-DEFIBRILLATOR NT-180G/

Зориулалт нь яаралтай түргэн тусламжийн үед буюу гэнэтийн ухаан алдалтын үед эмнэлгийн ажилтнуудаас гадна мэргэжлийн бус хүмүүс ашиглахад зориулагдсан юм.

Техникийн тодорхойлолт:

Удирдлагаар ажиллуулна
Гаралтын энерги 0
Өөрөө өөрийгөө шалгадаг
Автоматаар дүн шинжилгээ хийдэг.
Дуут дохио болон гаднах тайлбар бичиг нь монгол хэл дээр хийгдсэн
Батерей нь дахин цэнэглэгддэг
Хүүхэд ба насанд хүрсэн хүмүүсд гэж 2 төрлийн горимоор ажиллуулна.
Гадны төхөөрөмжтэй холбох бүрэн боломжтой
Энгийн үйл ажиллагаатай.

MINDRAY BS-200 БИОХИМИЙН БҮРЭН АВТОМАТ АНАЛИЗАТОР

Онцлог давуу тал нь:
24 цагийн хүчирхэг, хэрэглэхэд хялбарпрограмм хангамжтай.
Бүрэн автомат буюу системийг ангилж өгсөн.
Техник үзүүлэлт:
Автомат, системийн тусгаарлагдсан элемент
ISE тэй 330 сорил, ISE гүй 200 сорил явуулах чадвартай.
Ажлын нөхцөл:
Цахилгаан хангамж: Хувьсах 200~240 В, 50/60 Гц, 1000 Ваттэсвэл AC 100~130В, 50/60 Гц, 1000 Ватт
Температур:15-30°C Чийг: 35-80%
Ус зарцуулалт: 3.5 Л/цаг
Хэмжээ: Bench top: 34 инч (W) x28 инч (D) x25 инч (H)
Жин: 116 кг
Ерөнхий багтаамж: 51 кг

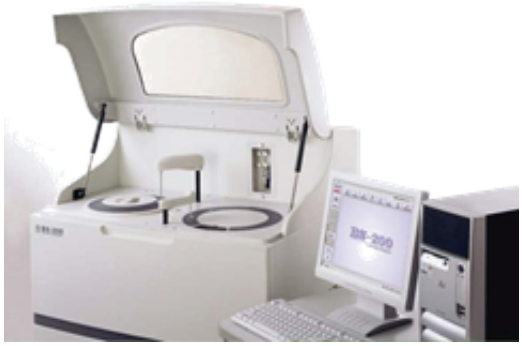

БИОХИМИЙН АНАЛИЗАТОР

- ALT, AST, ALP, ACP, GGT, α-HBDH,
LDH, CK, AMY.TG.TC, HDL-C, UA, UREA, Cr, Glu, TP, Alb, T-bil, D-Bil, TBA, NH4+ , HCO3-, Ca, Mg, Cl , Na, K, apoAI apoB, Lp (a), C3, C4 , IgG, IgA, IgM, HbA1c, спирт, амфетамин, барбитурат, г.м.
- Уусгал, шугаман болон шугаман бус тохируулга
- Вольфрамын галоген Lamp 6V/10W
- Бүхэлд нь бүрхсэн хамгийн бага хэмжээний 8 шүүлтүүртэй: 340nm, 405nm, 450nm,510nm, 546nm, 578nm, 630nm and 670 нм
- Зурвасын өргөн <8 нм
- 0~3.5 ABS, тэнцвэржилт: <0.005 A / 20 мин 340 нм
- 3000 гаруй нийлбэр жишээтэй ,1000 гаруй QC жишээтэй
- Цахилгаан хүчдэл: AC 100-240В, 50 / 60 Гц

АВТОМАТ ГЕМАТОЛОГИЙН АНАЛИЗАТОР BC-3200

Ажиллах зарчим: Цахилгаан төхөөрөмжийн ачаар гемоглобины эсийг тооцоолон гаргана.
Гүйцэтгэл: Хэмжүүр Шугаман чиглүүр
Нарийвчлал
WBC (109/L) - 0.0-100.0 - 2.5 (7.0-15.0)
RBC (1012/L) - 0.0-9.99 - 2 (3.50-6.50)
HGB (g/L) - 0-300 - 1.5 (100-110.0)

Урьдчилан шингэлсэн: 20 µl
Бүхэл цус: 13µl
Диафрагмын (нүх, завсар) диаметр:
WBC: 100µm
RBC/PLT: 70 µm
Хүчинчадал: 1 цагт 60 шинжилгээ
Дэлгэц: Өргөн өнгөт LCD нарийвчлал нь: 800x600
Дохио: 45 төрлийн дуут дохиотой мессеж
Хэрэгцээт цахилгаан: Хувьсах 100-240 В, 50/60 Гц
Хэвлэх чадвар: Дулаан хэмжигчтэй, 50 мм өргөнтэй цаасан дээр олон удаахэвлэх боломжтой.
Температур: 150C-350C
Чийг:30%-85%

АВТОМАТ ГЕМАТОЛОГИЙН АНАЛИЗАТОР

Шинжилгээ хийх параметр:
BLAST#, IMM#, LEFT#, ABNLYM#, NRBC#,BLAST%,IMM%,LEFT%,ABNLYM%,NRBC%
Параметрүүд: WBC,RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,PLT,NEU%,LYM%,MON%,EOS%,BAS%
NEU#,LYM#,MON#,EOS#,BAS#,RDW-SD, RDW CV,PDW,MPV,PCT,P-CLR
Шинжилгээ хийх зарчим: хагас дамжуулагч лазерын циторометрийн урсгалыг цитохимээр хослуулсан аргаар шинжилгээ хийнэ.
Дүн шинжилгээ хийх горим: CBC горим, CBC+DIFF горим.
Нэвтрэх чадвар: CBC горимын үед 80 дээж/цагт, CBC+DIFF горимын үед 80 дээж/цагт
Дээж авах төхөөрөмж: Автомат ба яаралтай үед 4 төрлийн хоолойтой хослуулан дээж авдаг.
Дэлгэц: Тусгай дэлгэцтэй
Дээж авах төрлүүд: бүхэл цус, урьдчилан шингэлсэн цус
Санах ой: 100,000 хүртэлх өвчтний үр дүнг хадгалах санах ойтой.
Үүнд: гистограмм мэдээлэл, өвчтний мэдээлэл, олон төрлийн QC арга болох X,X-B,L-J аргуудын хувьд 400 өвчтний үр дүнг, нийт 12 ширхэг бичиг баримт хадгална.
Тайлагнах хэлбэр: А төрлийн хэвлэх хэлбэрийн программ суулгагдсан.
Холболт: USB ба Ethernet порт холбоход боломжтой. Төхөөрөмжинд USB драйв, хэвлэгч, mouse, keyboard, болон бусад төрлийн төхөөрөмж холбох боломжтой.
Ажиллах орчин: 18-30 градуст ажиллуулах хэрэгтэй.
Харьцангуй чигшийлт:<75%
Цахилгаан тэжээл: 100-240 В, 50/60 Гц

АВТОМАТ ГЕМАТОЛОГИЙН АНАЛИЗАТОР

HA6700

Параметрүүд:20 төрлийн+3 өөр өнгийн параметртэй. /WBC,RBC,PLT/
Дээжийн хэлбэр:
Венийн горим-9,6 мкл
Хялгасан судасны горим-9,6 мкл
Урдьчилсан шингэлсэн цусны горим-20 мкл
Ажиллах горим: HGB хэмжилт хийх систем болон давхар дамжуулалтыг илрүүлэх горим. 24 цагийн автоматаар хэвийн горимд байлгаж болно.
Дээж нэвтрэх чадвар: >60 дээж/цагт
Санах ой: 35,000 дээжийг гистограмм үзүүлэлттэй хамт хадгална.
QC горим: L-J,утга, X-B,SD,CV,QC
Нарийвчлал: WBC,RBC,HGB<0.5%, PLT<1%
Ашиглалтын төрөл: Нярай, эмэгтэй, эрэгтэй, Стандарт
WBC<2.5% 0.00-99.9x10/l
RBC<2.0% 0.00-9.99x10/l
HGB<1.5% 0-300 g/l
MCV<0.4% 40-150/fl
PLT<5.0% 0-999X10/l
Холболт: 2 ширхэг usb оролт, 1 ширхэг хэвлэгч, 1 ширхэг монитор, 2 ширхэгрs/2, 2 ширхэг RS-232 сүлжээнд зориулсан ороллттой.
Дэлгэц: 10,4 инчийн хэмжээтэй LCD, нягтаршил: 640x480
Хэвлэгч: Дулааны хэвлэгчтэй, нэмэлтээр хэвлэгч авах боломжтой
Ажиллах орчин: 15-35 градус
Харьцангуй чигшийлт: 10-90%
Цахилгаан тэжээл: тогтмол 100-240 В, 50/60 Гц

АВТОМАТ ГЕМАТОЛОГИЙН АНАЛИЗАТОР

Параметрүүд: 21 төрлийн параметртэй.
Үүнд: WBC, RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,PLT,RDW,MPV,PVT,PDW,LY%, LY#,MO%,MO#,GR%,GR# ба WBC шинжилгээнд зориулагдсан Гистограмм үзүүлэлт
Дээж авах хэлбэр: 20 мл-ийн венийн болон хялгасан судаснаас дээж авна.
Дээж нэвтрүүлэх чадвар: 45 дээж/цагт
Санах ой: 100 хүртэлх гистограммтай шинжилгээг хадгалдаг ба 1000 хүртэлх гистограммгүй шинжилгээг хадгалах хүчин чадалтай.
Дэлгэц: 5 инчийн хэмжээтэй LCD
Цоорхой нүхний диаметер:
WBC -80 ϑм
RBC/PLT-80ϑм
Нарийвчлал: WBC,RBC, HGB<0,5%, PLT<1%
Ажиллах орчин: 15-30 гр
Харьцангуй чигшийлт: 30-85%
Холболт: RS232
Хэвлэгч: дулааны хэвлэгчтэй нэмэлтээр 2 хэвлэх горим авах боломжтой.
WBC болон RBC/HLT шинжилгээнд зориулагдсан хос цоорхой нүхтэй
Цахилгаан тэжээл: тогтмол 100-240 В, 50/60 Гц

HA6000I

ХАГАС АВТОМАТ ХИМИЙН АНАЛИЗАТОР

BA-733 Plus

Гэрлийн үүсвэр: 6В/10ватт-ийн галоген гэрэл, амьдрах хугацаа>3000 ц
Шугаман хэмжээсийн хэмжээ: 0,000-3,000 шингээлт
Стандарт шүүлтүүрийн долгионы урт: 340 нм, 405 нм, 505 нм, 546 нм, 578нм, 620 нм 670 нм ба нэмэлт шүүлтүүрд зориулсан 1 ширхэг хоосон шүүлтүүр хийх байрлал
туузын өргөн: 8 нм
Бохирдолын хэмжээ: <1%
Шинжилгээ хийх арга: Кинетик, бихроматик, төгсгөл-цэг, өөр төрлийн, лцаг, олон төрлийн стандартын арга
Дахин шалгах: Хэрэглэгчийн тусламжаар утгын хэмжээг тооцно, SD ба CV
Унших хугацаа: 3-999 секунд
Чанарын хяналт: QC үр дүнг хадгалж хэвлэнэ.
Оптик бүртгэгч элемент: Фото элемент
Дэлгэц: 240x128 LCD
Хэмжилт хийх арга: 32 мл урсгалын хоолой, диаметр нь 1см
Соролтын хэмжээ: 200-2000/32мкл
Температурын хяналт: 25 гр, 30гр, 37гр
Хэлний сонголт: Англи болон бусад төрлийн хэл
Хэвлэгч: дулааны хэвлэгчтэй, компьютерт холбох боломжтой /RS232/
Цахилгаан тэжээл: тогтмол 100-240 В, 50/60Гц
Чадал: 50ВА
Ажиллах температур: 10-40 гр
Харьцангуй чигшийлт: <85%

ШЭЭСНИЙ АНАЛИЗАТОР URIT-500B

14 үзүүлэлт-цусны цагаан бөөм, Кетон, Нитрит, Уробилиноген, Билирубин, Протин, Глюкоз,харьцангуй нягтрал, Цус, pH, Аскорбины хүчил, Кальци , Микроалбумин, Гритинин
Хэмжилтын зарчим:Хос долгионы ойлттой фотометр

- Реакын хурд: 65 сек
- Дээд хурд: 520 дээж /цагт
- Дэлгэц: LCD мэдрэгчтэй дэлгэц
- Хадгалах багтаамж: 9999 үр дүн
- Стрип: URIT 10G/11G шээсний урвалжны стрип (13G, 14G optional)
- Өгөгдөлын оролтууд:Serial port (RS232), parallel port (принтертхолбоход), PS/2(бар код уншигчтай) USB Port(мэдээллийг өөр зүйлд хадгалахад)
- Ажиллах орчин: Хүрээлэн орчны температур: 15-30°C,
- Цахилгаан хүчдэл: 100~240 В AC,50/60 Гц
- Хэмжээ : 390 мм x 340 мм x 290 мм
- Жин: 6.5 кг

ШЭЭСНИЙ АНАЛИЗАТОР URIT 50

Параметрүүд: pH, Nitrite, Specific Graavity, Ascorbic Acid, Blood, Glucose, Bilirubin, Urobilinogen, Ketone Leucocytes, Protein, Хэмжилтийн зарчим: Хос долгионы урттай рефлектансийн аргаар
Хэмжилтийн долгионы урт: 3 ЛЕД долгионтой /550, 620, 720/ ,
Унших хугацаа: 60сек,
Унших хурд: энгийн үед 60 сорьц/ цагт, зогсолтгүй горимд 125 сорьц/ цагт,
Дэлгэц: ЛСД дэлгэцтэй, Санах ой: 5000 үр дүн
Холболт: Сериал порттой /RS 232/ паралель порт /гадаад принтерт зориулагдс ан/
Бар код уншигч нэмэлтээр
Ажиллах нөхцөл: Ажлын температур: 15-30 С
Чийгшил: 20-80%,
Цахилгаан тэжээл: Адаптер: 12В, 4.0А
Хэмжээ: 290x200x100 мм, Жин, 2кг

ШЭЭСНИЙ АНАЛИЗАТОР

Шээсний шинжилгээ ньбөөр шээсний замын өвчин эмгэгийн үед зөв оношлох,эмчилгээнд хяналт тавих чухал ачхолбогдолтой. Үйлчлүүлэгчийн өвчин, биеийн байдал, шинжлэх зорилгоос хамаарч өглөөний өлөн шээс, дунд хэсгийн шээс,тодорхой цагийн шээсийг тус. тус авч шинжилдэг.
Шээсийг зөвавах, цуглуулах, хадгалах нь шинжилгээний хариу үнэн зөв гарах нэг нөхцөл юм.
Параметр: билирибун, PH, уробилирубин, глюкоз, кетон, нитрит, уураг, хувийн жин, цус, цагаан эс,улаан эс, сахар

- Хэмжих зарчим: нэмэгдсэн долгионы урт нь давтамжитфотометртэй.
- Хүчин чадал: 240 жишээ
- Дэлгэц: LED мэдрэгчтэй дэлгэц
- Долгион: мулть долгион
- Харилцах хэсэг: цуваа (RS232), хөндлөн суваг (гаднах хувилагчинд), USB холбогчтой.
- Ажиллах нөхцөл: тасалгааны температур 20-25°C, RH, 20%~80%,
- Хүчдэл: 100~240 В AC,50/60 Гц
- Хэмжээ: 230мм x 127мм x 110 мм
- Олон хэлээр ашиглаж болно
- Тестийг унших бүрэн автомат үйл ажиллагаатай, ашиглахад хялбар мэдрэгчтэй дэлгэц, лабораторийн өргөн их жишээтэй, өндөр хурдны тест боловсруулагч.
- Дотоод тохируулга нь хэсэгчлэх чадвартай.

ЦУСНЫ БҮЛЭГНЭЛТИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ АНАЛИЗАТОР

BCA-2000/BCA-2000B

Шалгах арга: PT,APTT, TT,FBG арга
Хэмжилт хийх систем:Фотометр
Гэрлийн эх үүсвэр: Tungsten гэрэл
Соронзон хутгах хөдөлгүүр: усны сав хэмжихэд зориулагдсан
Оролтын мэдээлэл: мембран товчлуур
Дэлгэц: LCD
Хэвлэгч: дулааны хэвлэгчтэй
Хэл: англи болон бусад орны хэлийг сонгож болно.
Цахилгаан тэжээл: тогтмол 110В/60Гц эсвэл 220В/50Гц
Техникийн хувьд ялгаанууд

Загвар	BCA-2000	BCA-2000B
Унших суваг	Дан	Хос

Төхөөрөмжийн байрласан савны оролт
37гр-д дээж хийх зориулалттай 16 савны оролтын байрлалтай ба урвалж хийх 2 байрлалтай
37гр-д дээж хийх зориулалттай 2x16 савны оролтын байрлалтай ба урвалж хийх 2x2 байрлалтай

МИКРОХАВТАН УНШИГЧ

Хавтангийн хэлбэр: 48 аас 96 хүртэлх стрип хавтангууд
Унших хурд: 96/5секундад
Гэрлийн эх үүсвэр: Хүйтэн гэрлийн эх үүсвэр
Долгионы уртын хэмжээ: 340-750 нм
Шүүлтүүр: 405 нм, 450 нм, 492 нм, 630 нм,4 нээлттэй байрлалаар
Хэмжилтийн горим: Монохроматик, бихроматик
Сэгсрэх: хугацаа/ хурдыг тохируулж сэгсрэнэ.
Дэлгэц: 240x128 LCD
Интерфейс: мэдээлэл дамжуулахад зориулагдсан LIS интерфейс
Цахилгаан тэжээл: тогтмол 220В/110В 50/60Гц

MR-960

МИКРОХАВТАН УГААГЧ

MW-520B

Хавтангийн хэлбэр: 48/96 стрип**үүд** /U,V хавтан товчлуур/
Тундасын хэмжээ: 2 мкл
Хэрэгж**үүлэх** хэмжээг 50-900 мкл х**ү**ртэл тохируулж болно.
Угаах цикл: 1-16
Угаах горим: 1-ээс 12 х**ү**ртэл
Норгох хугацаа: 990 сек х**ү**ртэл тохируулж болно
Сэгсрэх хугацаа: 990 сек х**ү**ртэл тохируулж болно
Дэлгэц: том LCD дэлгэцтэй
Суваг: шингэнийг угаах 3 сувагтай ба хаягдал шингэнийг угаах 1 сувагтай
Санах ой: 100 программыг хадгална

АВТОМАТ ХИМИЙН АНАЛИЗАТОР

BA-200

Шинжилгээ хийх чадвар: 140 тест/цагт
Туршилтын арга: end point арга, кинетик, хугацаа, бихроматик
мулти-стандарт, хоёр алхамтай end-point аргаар хийгдэнэ.
Тохируулгын төрөл: 1-6 түвшний шугаман ба шугаман бус тохируулгын төрөлтэй.
Системийн тохируулга: ус / урвалжийн
Дээжийн багтаамж: 64 байрлалд дээжээ хийж тохируулж, тэмдэглэж чанарын хяналт явагдана.
Дээжийн хэмжээ: 1-100 мкл, 1 мкл/алхам бүрт
Дээжийн датчик: шингэн бүртгэгч ба шингэнг буцааж алдахад хамгаалагдсан функцтай
Урвалын тосгуур: 96 урвалын савтай
Урсгал явагдах нүхийн хэмжээ: 32 мкл, автоматаар угаах
Оптик систем: 6В/100ватт галоген гэрэл, 7 өндөр чанарын шүүлтүүр, 2 ширхэг нэмэлт шүүлтүүр хийхээр зориулагдсан орцтой
Фотометр хэмжилтийн түвшин: шингээлтийн хэмжээ: 0-3,0
Шингэрүүлэлт: 1000мкл, 1,0 мкл/алхам бүрт
Ажиллах орчин: 37гр
Санах ой: 200 программ болон 1 миллион шинжилгээний үр дүнг хадгална.
Гадны төхөөрөмжтэй холбох арга: суурин компьютер, принтер, дэлгэцтэй холбох бүрэн боломжтой
Цахилгаан тэжээл: тогтмол 110/220 В, 50/60 Гц
Холболт: USB 2,0

АВТОМАТ ХИМИЙН АНАЛИЗАТОР

BA-220

Туршилтын арга: end-point, кинетик, хоёр-цэгт, хос-урвалж, хос-долгионы уртын арга,мулти стандартын арга
Урвалын систем:

- Урвалын сав: 60 ш
- Савын оптик уртын хэмжээ: 6 мм
- Хэмжээ: 150-400 мкл
- Хугацаа: 8-12 минут
- Температур: 34гр

Тохируулга
Т**ө**р**ө**л: шугаман ба шугаман бус олон-цэгт тохируулга
Дахин тестлэг: хэрвээ **ү**р д**ү**н заагдсан хэмжээнээс хэтрэх юмуу ямар нэгэн доголдол гарсан тохиолдолд автоматаар дахин шинжилгээ хийнэ.
Дээж/урвалж харьцаа
Дээжийн хэмжээ: 1-50 мкл, 0,5мкл/алхам б**ү**рт
Дээж шингэр**үүлэх**: 1/100 харьцаатай автомат/гар аргаар шингэр**үүлнэ**
Урвалжийн байрлал: 26 ширхэг /2-8гр температурт х**ө**рг**ө**н**ө**/
Урвалжийн хэмжээ: 180-600мкл, 1мкл/алхам б**ү**рт
Оптик систем
Гэрлийн эх **үү**свэр: Галоген-тунгстен гэрэл
Оптик долгионы урт: 300-800нм, 8 долгионы урттай, нягтаршил 2нм
Нэвтрэх т**ү**вшин: 0-3,0
Оптик нягтаршил: 0,0001
Ажиллуулах систем: windows XP

ШЭЭСНИЙ АНАЛИЗАТОР

UA-200B

Шинжилгээ хийх арга: Өндөр гэрэлтэх чадвартай хүйтэн гэрлийн тусгал
Шинжилгээ хийгдэх параметрүүд: Leucocyte, nitrite, urobilinogen, pprotein, pH,Blood, specific gravity Vitamin C, Ketone, Bilirubin,Glucose
558 нм, 635нм, 720 нм-ийн урттай монохроматик долгионы урттай
Шинжилгээ хийх чадвар: 120 шинжилгээ/цагт
Автоматаар шээсний саванд байгаа шээсийг хурдан шингээдэг.
Дулааны хэвлэгчтэй ба бусад төрлийн хэвлэгчтэй холбох бүрэн боломжтой.
Санах ой: 1000 тестийг хадгална
RS232 холбоно
Өгөгдөл дамжуулах түвшин: 9600 bps
Ажиллах температур: 0-40гр
Харьцангуй чигшийлт: <85%
Цахилгаан тэжээл: тогтмол 220В, 50-60 Гц
Чадал: 50Ватт
Хэрэглэх стрип: URS-11, 50 strip/саванд

ESR АНАЛИЗАТОР

Шинжилгээ хий дээжийн тоо: нэгэн зэргээр 10 дээж
Хамгийн дээд дээж шинжилгээ хийх чадвар: 20 дээж/цагт
ESR хоолой: 1,6 мл
Дээжийн хэмжээ: 1,6 мл
Дээжийн нарийвчлалын түвшин: 50-64 мм
Унших нарийвчлал: 0,2 мм
Унших интерваль: 1 минут
Repeatibility: CV<3%
Шинжилгээ хийх хугацаа: 30 мин ба 2 цаг
Хэмжилтийн түвшин: 0-140 мм/цагт
Дэлгэц: 120x240 LCD
Цахилгаан тэжээл: 12 В

ESR-2068A

ЭЛЕКТРОЛИТ АНАЛИЗАТОР

EA-1000B

Дээжийн хэлбэр: serum, whole blood, plasma, diluted urine
Дээжийн хэмжээ: 90 мкл
Шинжилгээ хийгдэх хугацаа: 50 с
Хэвлэх: дулааны хэвлэгчтэй
Ажиллах температур: 10-30гр
Харьцангуй чигшийлт: <85%
Цахилгаан тэжээл: тогтмол:
160-245В 50 Гц
Электролитууд:

Шинжилгээ хийх зүйл	Шугаман байдал	Дахин давтагдах байдал /repeatability/	Тогтвортой бат бэх байдал	Нарийвчлал
K+	±0,3mmol/L	<1%	±0,2mmol/L/H	±0,3mmol/L
Ca+	±3.0mmol/L	<1%	±2.0mmol/L/H	±3.0mmol/L
Cl-	±3.0mmol/L	<1%	±2.0mmol/L/H	±3.0mmol/L
Ca++	±0.2mmol/L	<2%	±0,2mmol/L/H	±0.2mmol/L
pH--		<1%	±0,2/H	

БУСАД ЛАБОРАТОРИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД

Centrifuge TDL-4

Центрифуг

Microscope XSZ-107T

Микроскопи

Biochemical Incubator 80A

Биохимийн инкубатор

pH Meter

pH метер

Microtome M-2258

Микротоми

Pipette

Пипетка

Electronic Balance 5002

Электрон жин

Microcentrifuge

Микроцентрифуг

НЯРАЙН ИНКУБАТОР /PERLONG/

BI-3000

BI-1000

BI-800

Загвар	BI-3000	BI-1000	BI-800
Халхавчийн үзүүлэлт			
Матрас /халхавч/	450 мм	450 мм	450 мм
Хандалтын порт	6	6	4
Битүүмжлэх порт	4	4	2
Урд хандалтын порт	826x310 мм	823x310 мм	826x310 мм
Матрас хэмжээ	630x360 мм	630x360мм	630x360мм
Техникийн үзүүлэлт			
Температурын горим	Агаар, нярай	Агаар, нярай	Агаар
Агаарын температур	200c-370c, 370c-390c	200c-370c, 370c-390c	200c-370c
Нярайн температурын тоируулгын хэмжээ	300c-370c, 370c-380c	300c-370c, 370c-380c	N/A
Нярайн мэдрэгчийн нарийвчлал	≤0.30C	≤0.30C	N/A
Харьцангуй чигшийлт	5%-99%	N/A	N/A
Дулаацуулах хугацаа	≤30 мин	≤30 мин	≤30 мин
Дуу шуугиан	55 Дв	55 Дв	55 Дв
Дохио			
Тэжээл тасарсан дохио	Байгаа	Байгаа	Байгаа
Салхивч тасарсан дохио	Байгаа	Байгаа	Байгаа
Мэдрэгчийн гэмтэл дохио	Байгаа	Байгаа	Байгаа
Агаарын температурын дохио	±3,0°C	±3,0°C	±3,0°C
Нярайн темпеартурын дохио	±1,0°C	±1,0°C	N/A
Агаарын температурын хязгаарлалтын дохио	≤380C, ≤400C,	≤380C, ≤400C,	≤380C
Нярайн температурын хязгаарлалтын дохио	≤380C, ≤390C,	≤380C, ≤390C,	N/A
Системийн дохио	Байгаа	Байгаа	Байгаа
Дуугүй болгох	Байгаа	Байгаа	Байгаа
Ажиллах орчин			
Температурт ажиллах орчин	±20°C-±30°C	±20°C-±30°C	±20°C-±30°C
Харьцангуй чигшийл	5-99%	5-99%	5-99%
Агаарын урсгалын хурд	<0.3 м/с	<0.3 м/с	<0.3 м/с
Бусад үзүүлэлтүүд			
RS232	Байгаа	Байгаа	Байгаа
Нярайн орны хазайлт	±10°	±10°	N/A
Матрасийн дээд ачаалал	5 кг	5 кг	5 кг
IV штативын ачаалал	2 кг	2 кг	2 кг
Нярайн кабинетийн ачаалал	6 кг	6 кг	6 кг

НЯРАЙН ФОТОЭМЧИЛГЭЭНИЙ АППАРАТ/PERLONG/

IPU-100

- LED гэрлийн эх үүсвэр
- Хугацааг нь тохируулж болно
- 30/60/90 градус хүртэл толгойн хэсгийг эргүүлнэ тохируула болно

НЯРАЙН ФОТОЭМЧИЛГЭЭНИЙ БОЛОН ДУЛААЦУУЛАГЧ ХОСОЛСОН АППАРАТ/PERLONG/

BI-4000 (Radiant Warmer Mode)

BI-4000 (Incubator Mode)

Онцлогууд:
Хяналтын горим: Агаарын горим, хүүхдийн горим
Доорх төрлийн дохиоллууд гарна: температурын, тэжээлийн, системийн алдаа, усны хэмжээ бага гэх мэт.
Том LCD өнгөт дэлгэцтэй
Урд хойд талд агаарын гаралттай сүүлийн үеийн шинжлэх ухааны бүтээл юм. Инкубатор болон радиатор нь нэг системд багтсан ухаалаг товчын тусламжаар инкубатораас радиатор руу шилждэг. Инкубатор горим: хүчилтөрөгчийн хяналтын систем, температурын хяналтын систем, харьцангуй чигшийлтийн систем
Радиатор горим: Радиан температурын хяналтын систем
Нярайн матрас 360 градуст хоёр чиглэлд эргэдэг.
Аппаратны доор рентген хальстай
RS232 холбогч
Өндрийг тохируулна
Өгөгдөл хадгалсан төлөв байдлыг дэлгэцэнд харуулна
Эвдрэл гэмтлийн үед дохиоололтой
Стандарт дагалдаж ирэх хэрэгслүүд:
Мэдрэгчийн хайрцаг
Арьсний температур мэдрэгч
Үндсэн аппарат /халхавч, штатив, хянагч багтсан/
Хэвтээ байдлаар өндрийг тохируулагч
Нэмэлтээр авч болох хэрэгслүүд: Дэлгэц, шүүгээ, жигнүүр.

ШҮДНИЙ БОР МАШИН

DC330

Техникийн үзүүлэлт
24 В-ийн өвчтний сандал
3 замтай тариур
Усны сав
Рентген хальс харагч
Хагалгааны гэрэл
Гожуулгыг тохируулагч
Эмчид зориулсан намхан сандал
Шүлс хайгч
Цахилгаан хавхлагаар хянах системтэй
Пластик хоолой
Хувьсах хөдөлгүүртэй
3 замтай тариур
Ус соруулдаг аппараттай, шүл хайгчтай.
Шүдний хошууны хоолой
Ус цэвэршүүлэгч
Автомат ус дулаацуулагч
Хагалгааны гэрэл
Хувьсах рентген хальс харагч
Хошууны даралтны систметэй
Сандал

DC1000

Цахилгаан хавхлагаар хянагдсан системтэй
3 байрлалтай ED системтэй
Пластик хоолойтой
Хувьсах хөдөлгүүр
Шүдний машины хошуунд зориулсан хоолойтой
3 замын тариур
Орчин үеийн усны соруулгын аппараттай ба шүлс хайгчтай
Хагалгааны гэрэлтэй
Эмчид зориулсан сандал
Агаарын даралтын систем
Рентген хальс харагч
Ус цэвэршүүлэгч

DC3000

Итали загварын өвчтний сандал
Пластик материалаар хийгдсэн
Электроноор хянагдсан
Соруулгын аппараттай
3 замын тариур
Хагалгааны гэрэл
Ус цэвэршүүлэгч
Ус халаагч
Рентген халь харагч
Эмчид зориулсан сандал

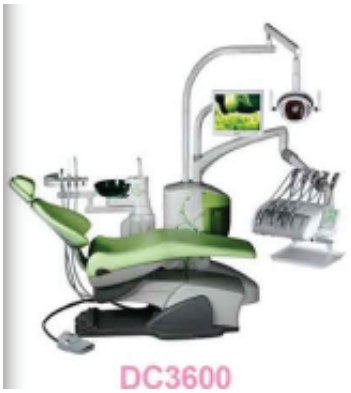

DC3600

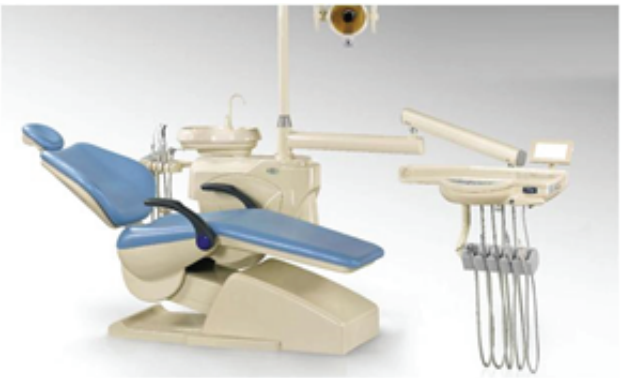

Аппаратны штативуудын хөдөлгөөн түгжигддэг
Усны сав(агаарын даралттай) (угсармал)
Эмчийн сандалтай
Шүүлсний өндөрба нам соруултай
24V ажиллах боломжтой
3 төрлийн тариуртай
Техник үзүүлэлт:
Гарт барих боломжтой
их хурдтай, 4 нүхтэй
агаарын турбин
Гарт барих боломжтой
бага хурдтай, 4 нүхтэй
агаарын турбин
Дурангийн системтэй
Эмчилгээний гэрэлтэй

Цахилгаан тэжээл:	220В-50 Гц
Моторын хүчдэл:	24 В
Усны даралт:	0.2Мра-0.4Мра
Агаарын даралт:	0.5Мра-0.8Мра

ШҮДНИЙ РЕНТГЕН СИСТЕМ

DXM-10B

DXM-10D

DXM-10P

Загвар	DXM-10B	DXM-10D	DXM-10P /өндөр давтамжийн/
Байрлуулах горим	Хананд зориулсан	Зөөврийн	Зөөврийн
Тэжээл	Тогтмол 220В эсвэл 110 В	Тогтмол 220В эсвэл 110 В	Тогтмол 220В эсвэл 110 В
Хоолойны хүчдэл	70 кВ	70 кВ	60кВ
Гүйдэл	8 мА	8 мА	1,2 мА
Шингээх хугацаа	0,2-4 с	0,2-4с	0,02-4с
Фокусын хэмжээ	1,5мм	1,5 мм	0,3х0,3 мм
Цахилгааны нэрлэлт	Гадаргад нэг метрт 0.002mGy/h	Гадаргад нэг метрт 0.002mGy/h	Гадаргад нэг метрт 0.002mGy/h

ПАНОРАМИК ШҮДНИЙ РЕНТГЕН СИСТЕМ

DP2000

Оролтын тэжээл: 220В/50Гц
Чадал: 220Ват
Хэвийн горимын үеийн чадал: 110Ватт 0,5А
Гал хамгаалагч: 15А
Анод дээрх хүчдэл: Автомат үед 60 кВ – 88 кВ
Анод дээрх гүйдэл: 12 мА
Фокус: 0,5х0,5 мм
Томруулах: 1,20-1,30
Өндөр давтамжийн хувьсах рентген хоолойн
Тун нэвтрэх хугацаа:14с
Хальсийн хэмжээ: 150х300 мм
Хоолойны хэмжээ: 853х1463 мм
Өргөх төхөөрөмж: Гар аргаар цахилгаансоронзоноор түгжигддэг

ЧИХ ХАМАР ХООЛОЙН ДУРАН А10

Зургийн систем 1CCD/3CCD камер
Монитор 15 инчийн LCD
Компьютер 17 инч LCD дэлгэц/мэргэжлийн дурангийн програм хангамжтай
Принтер yes
Гэрлийн эх үүсвэр Эвэрхий хүйтэн гэрлийн эх үүсвэр
Дуран: 2.7/4 MM, 00/300 Отоскоп 2.7/4mm, 00/300Назаскоп 8 мм, 700/900 Ларингоскоп
Системийн төрөл Тогтмол температурыг зайлуулах систем
Гэрэл LED духны гэрэл
Буу Нунтаг шүршигч буу
Микроскоп Чих хамар хоолойн мэргэжлийн үзлэгийн микроскоп
Хүчдэл: 220В-240В 50Гц/60Гц

БУСАД ШҮДНИЙ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БАГАЖ ХЭРЭГСЛҮҮД

Dental Cabinet

Шүдний эмчийн шүүгээ

Хошуу тосолгогч

Handpiece Lubricator

Water Distiller

Ус нэрэгч

Шүдний хэрэгсэл ариутгагч

Dental Sterilizer IIC series

ФИЗИК ЭМЧИЛГЭЭНИЙ АППАРАТУУД

КАСКАД- 7Л

Эмчилгээ хийх зорилгоор парафин болон озокерит мөн тэдгээрийн холимгийг хайлуулах ариутгах зоригоор хэрэглэнэ.
Энэ багажны давуу тал нь усан банн байхгүй бөгөөд энэ нь цахилгаан энерги бага хэрэглэж удаан хэрэглэх боломж олгодог.
Дотор хэсэг нь А5 маркийн хүнсний хөнгөн цагаанаар хийсэн бак байдаг.Банкийн гадна гадаргууд дулаан тэсвартэй миканитаар хийсэн хавтгай цахилгаан халаагч нягт наалдуулсан байгаа. Халаагч болон гадна их биеийн хоорондох найдвартай дулаан тусгаарлагч нь дулааныг 2 дахин бууруулдаг.
Техникийн тодорхойлолт:

- Хүчдэл - 220 В,
- Шаардлагатай чадал - 500 ВА,
- Халаалтын температур - 95° С,
- Хайлах температур 56° С,
- Банкийн эзэлхүүн - 7 л,
- Хайрцагны хэмжээ - 300х300х350 мм.
- Жин - 6 кг.

КАСКАД- 15Л

- Хүчдэл - 220 В,
- Шаардлагатай чадал - 800 ВА,
- Халаалтын температур - 95° С,
- Хайлах температур 56° С,
- Банкийн эзэлхүүн - 15 л,
- Хайрцагны хэмжээ - 500х400х420 мм

КАСКАД- 40Л

- Хүчдэл - 220 В,
- Шаардлагатай чадал - 1000 ВА,
- Халаалтын температур - 95° С,
- Хайлах температур 56° С,
- Банкийн эзэлхүүн - 40 л,
- Хайрцагны хэмжээ - 700х450х510 мм

УВЧ ШАРЛАГЫН АППАРАТ /ОХУ/

Эмчилгээний электрон цагтай, дуут болон гэрлэн дохиотой.
Гаралтын хэсэг нь газардуулгын хамгаалалттай.
Электродын дамжих хэсэг нь сайн чанарын резинэн бүрхүүлээр хийгдсэн.
Техникийн тодорхойлолт

- Гаралтын давтамж: 40,68 МГц
- Хамгийн их ажиллах хүчин чадал: хамгийн багадаа 2000 цаг ажиллана
- Хэмжээ 425х275х215 мм
- Эрчим хүчний тэжээл: 220/50Гц
- Чадал: 160 ВА
- Хугацааны тохируулга: 0-20 мин
- Хэвийн гаралтын чадал: 30 Ватт
- Цахилгаан аюулгүй байдал: БҮЛЭГ-1-д хамаарна
- Цахилгаанжсан хугацаатай бөгөөд гэрлээр дохио өгнө.

УВЧ ШАРЛАГЫН АППАРАТ /БНХАУ/

Техникийн тодорхойлолт:

Цахилгаан зарцуулалт:	40В
Үйлчлэх давтамж:	43 МГц
Цахилгаан хүчдэл:	АС220В
Хэрэгцээт цахилгаан зарцуулалт	130В
Гаднах хэмжээ:	130 ммх380мм х 250mm

ПОТОК-1

Поток – 1 төхөөрөмж нь тогтмол гүйдлээр хүний бие махбодид үйлчилж/ гальванизаци/ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эмчлэх болон эмийн электрофорез хийхэд зориулагдсан. Поток-1 төхөөрөмжийн тусламжтай хийгддэг гальванизаци болон электрофорезийн онцлог нь эмчилгээний өндөр үр дүн, үйлдлийн үед өвдөлт өгдөггүй, бусад эмчилгээний аргуудтай хослуулж болдог. Янз бүрийн өвчний үед гэрт болон эмнэлэгт ашиглахад зориулагдана.
Техник үзүүлэлт:

- Тэжээлийн хүчдэл- 220В,
- Хэрэглэх үйлдэл- 11 ВА -с хэтрэхгүй байх,
- Тог зохицуулах хүрээ 0-50mA,

Ачаалалын тогны хэмжээ янз бүр байх үед өвчтний холболтонд тогны хэлбэлзлийн коэффициент: 0,5% иас хэтрэхгүй байх,

- Хэмжээ: 270х180х100мм
- Жин: 2,5 кг ихгүй

ИСКРА-1

Уг аппарат нь зүрх судас, шөрмөс, мэдрэлийн систем болон арьсны зарим нэг өвчинг эмчлэх зориулалттай.
Техникийн үзүүлэлт:
Өндөр давтамжийн импульс модульчлах давтамжийн хэлбэлзэл 110 кГц±8,25 кГц
Аппаратын гаралтан дээрхи хамгийн их гүйдлийн хэмжээ 4мА ±1,2мА. Чихний болон десен электродын хувьд гаралтан дээрхи хамгийн их чадал нь 3 мА±1мА
“Мощность” тохируулга нь гаралтын гүйдлийг тэгээс хамгийн их утганд хүртэл аажмаар тааруулах зориулалттай.
Ажлын горимыг тохируулах хугацаа 3 минутаас ихгүй.
Аппаратыг дараах нөхцөлд ажиллуулна.
орчины температур +10 +35 хэмд
харьцангуй чийгшил +25 хэмд

ШАРЛАГЫН АППАРАТ АВТОМАТ УВЧ-80

Техникийн үзүүлэлтүүд :
Хүчдэл: 220 V; 50 Гц
- Хугацааны тавил: 0-30мин
- Цахилгаан соронзон давтамж: 27,12 ± 0,16 МГц
- Гаралтын чадал: 80 Вт
- Чадлын тохируулгын шатлал: 7 шатлалтай

ЦАХИЛГААН ЗҮҮ АН-1

- Чичиргээний давтамж: давтамж тохируулах
- 1-99Hz ±15%
- Үргэлжилсэн давтамж:1-99Hz үргэлжлэхыг тохируулах
- Үе үе давтагдах долгион: долгион үргэлжлэх давтамж 1-99 Hztохируулж болно; хоорондох хугацаа нь 5sec, тасралтгүй долгионы үргэлжлэх хугацаа нь 15 донир
- Түргэн долгион: холын давтамжтай долгионы хугацаа нь үргэлжлэх хугацааны тавны нэгтэй нягталтай долгио нь 5-99 Hz ээр тохируулж болно. 5 секунд тутамд 10 донир
- Чичиргээ гаралтын өргөн нь: ≤0.175 ms ±30%
- Гаралтын оргил хүчдэл: ≤80 В (At Load 250Ω)
- Чичиргээ гаралтын суваг: 6 сувагтай
- Хүчдэл: DC9V(R14,UM2 6pieces)
- Or AC-DC ADAPTOR: оролт: AC220V,50Hz/AC 110В,60HZ гаралт: DC9В,150Ма
- Оролтын хүчдэл: 10 Ва
- Хэмжээ: 345Х225Х94 мм
- Жин: 1.4 кг
- Энэхүү бүтээгдэхүүн нь IEC60601-1BF стандартанд нийцсэн.

ФИЗИК ЭМЧИЛГЭЭНИЙ КОМБО АППАРАТ ASM-302

- Гаралтын долгион: 0-3W/cm2
- Хугацаа: 1-30min, тохируулдаг
- Цахилгаан зарцуулалт: 20 ВА
- Хэмжээ: 290(W)X100(H)X235(D) (w/o cart)
- Жин – 3.2 кг
- Хүчдэл – AC 110-240В, 50/60 Гц
- Цахилгаан цохилт өгөх төрөл –Class I BF

ХЭТ УЛААН ТУЯАНЫ ЦАЦРУУЛАГЧ СОЛЛЮКС

Хазайлтын өнцөг өөрчлөх боломжтой хэт улаан туяаны цацруулагч
- Шилэн ламптай
- Хүчин чадал,Вт 100
- Диаметр,мм 122
- Жин, кг 0,7
- Хүчдэл, Гц 230 В/50 Гц
- Өнгө цагаан

ЛАЗЕР ЭМЧИЛГЭЭНИЙ АППАРАТ (2 СУВАГТАЙ)

- Хүчдэл: 200-240В
- Давтамж: 50-60Гц
- Ажиллах температур: +10,,,,+35С
- Хэмжээ: 275 х 196 х 105
- Давтамж тохируулах чадал: 0.5 – 3000
- Импульс давтамж: 10, 80, 600, 3000 Гц
- 2 сувагтай
- Гэрэл өгөх хугацаа:1-90мин
- Хамгийн их чадал:28ВА
- Жин: 1,5кг

ЦАХИЛГААН БУМБА

- Хүчдэл: 220В/60Гц
- Цахилгаан зарцуулалт: 70 ВА
- Ажиллах хугацаа: 99 мин Аюулгүй ажиллагаа: цахилгаанхэт ирэхээс сэргийлсэн, тэгээс эхлэнэ.
- Хэмжээ: 438x417x261мм

ОТСОС БУЮУ ЦАХИЛГААН СОРОХ ТӨХӨӨРӨМЖ

Зориулалт:
Эмнэлгийн нөхцөлд илүүдэл биологийн шингэн сорох зориулалттай.
Онцлог:
- Эмнэлэг болон хагалгааны өрөөнд хэрэглэхэд хялбар буюу тохиромжтой.
- Богино хугацаанд шингэнийг соруулах боломжтой
- Тос хэрэглэдэггүй тул тос солих хэрэгцээгүй болж ажлыг хөнгөвчилнө.
- PC материалаар хийгдсэн тул хэрэглэгчийн хайхрамжгүй байдлаас болж хагарч гэмтэхгүй

Ерөнхий үзүүлэлт :

Тэжээлийн хүчдэл 220В
Давтамж 50 Гц
Хүчин чадал 90 вА
Шахуургын ажлын хүчин чадал 18 л/мин
Өөх багатай шингэн соруулах хүчин чадал 50л/мин+/-10л/мин
Даралтын дээд хэмжээ 0,075 мПа
Өнгө Цагаан
Усны түвшин
1000 мг

ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ЗӨӨВРИЙН СОРУУЛГЫН АППАРАТ JX820D

Техник үзүүлэлт:
Соруулгын дээд хэмжээ:≥0.08MPa(600mmHg)
Соруулгын түвшин:0.02MPa(150mmHg)~Max. vacuum
Урсгалын түвшин:≥20 L/min
Багтаамж :1000mL (PC)
Чимээ:≤65 dB(A)
Цахилгаан хангамж: DC 12V or AC 100V~240V, 50/60Hz
Цахилгааны оролт:110VA
Батарей цэнэглэх хугацаа: ≥30min
Хэмжээ: 21×14×30

YX980D ОТСОС, ЦАХИЛГААН СОРОХ ТӨХӨӨРӨМЖ

ОНЦЛОГ:
- Эмнэлэг болон хагалгааны өрөөнд хэрэглээд тохиромжтой , хэрэглэхэд хялбар
- Богино хугацаанд шингэнийг соруулах боложтой
- Тос хэрэглэдэггүй тул тос солих хэрэгцээгүй болж ажлыг хөнгөвчилнө.
- PC материалаар хийгдсэн тул хэрэглэгчийн хайхрамжгүй байдлаас болж хагарч гэмтэхг

Үзүүлэлт:
Хамгийн дээд сөрөг даралт ≥0.09MPa (680mmHg)
Сөрөг даралтын түвшин 0.02MPa~0.09MPa
Урсгалын түвшин ≥80L/min
Дуу чимээ ≤60dB(A)
Багтаамж 4000mlx2+2000mlx2 (pieces)
Цахилгаан хангамж AC220 50Hz
Цахилгааны оролт 280VA

УТЛАГЫН АППАРАТ

1 хүнд эмчилгээ хийх боломжтой.
Хэт авиан давтамж: 1.7 мГц +_10 %
Шүрших хурд: ≥ 1мл/мин
Хугацааны тохируулга: байхгүй
Тэжээлийн хүчдэл: 220В, 50 Гц
Чадал: 30 Ватт
Эмчилгээний аяганы багтаамж 25мл
Тасралтгүй ажиллах хугацаа 4 цаг

2 хүнд зэрэг эмчилгээ хийх боломжтой.
Хэт авиан давтамж: 1.7 мГц +_10 %
Шүрших хурд: ≥ 3мл/мин
Хугацааны тохируулга: 0-60 мин
Тэжээлийн хүчдэл: 220В, 50 Гц
Чадал: 45 Ватт
Эмчилгээний аяганы багтаамж 150мл(жижиг), 350мл (том)
Тасралтгүй ажиллах хугацаа 4 цаг

ШАРЛАГАТАЙ УТЛАГЫН АППАРАТ

Эмчилгээний зориулалттай утлагатай шарлагын аппарат юм.
Үйл ажиллагаа явуулах хугацаа Хамгийн ихдээ 30 мин
Чадал 80 Вт
Хүчдэл 110/220 В
Жин 15 кг
Утлага хийх хурд 0.3 мгр/min
Давтамж 50/60 Гц
Хэмжээ (D)174 мм x (W)660 мм × (H)400 мм

ХҮЧИЛТӨРӨГЧ ӨТГӨРҮҮЛЭГЧ

Хүчилтөрөгчийн дутагдалт орсон өвчтөнд эмчийн зааврын дагуу тунгын тааруулаад хүчилтөрөгч өгдөг ба коктейлер ашиглан хүчилтөрөгч гаргаж авна мөн утлага хийх нэмэлт үйл ажиллагаатай юм.
Техник үзүүлэлт:
Цахилгаан тэжээл: AC220±22В/50/Гц
Чадал: 350 ВА
Хүчилтөрөгчийн концентраци: 95.5%~87%
Хүчилтөрөгчийн урсгал: 1~8л/мин /сонголттой/
Гарах даралт: 0.04~0.05 мПа
Хүчилтөрөгийн даралт: 20-50 кПа
Ажиллах дуу чимээ: ≤50 дВ

ХҮЧИЛТӨРӨГЧ ӨТГӨРҮҮЛЭГЧ

Хүчдэл	220 В
Давтамж	50 Гц
Чадал	420 Вт
Даралт	0,04-0,06 мПа
Шуугиан	<45 дВ
Ажиллах орчин	5-40*С
Жин	23 КГ
Хэмжээ	470x300x586

ХҮЧИЛТӨРӨГЧИЙН КОКТЕЙЛЭР

3 төрлийн хэмжээтэй. Үүнд:
2 литрийн багтаамжтай гэрийн орчинд хэрэглэхэд тохиромжтой коктейлер
1 литрийн хэрэглэхэд авсаархан коктейлер
350 граммын коктейлер

ЦАХИЛГААН ТӨӨНҮҮР

т ягаан туяагаар эмчилгээ хийх зориулалттай.
ний биеийн эд эс бүхэнд хүрч үйлчлэх болно.
вшилтэт технологиор хийгдсэн.
чилгээ хийхээс өмнө 5 минут дулаацсан байх шаардлагатай
лгой, хэвлий, хөл, нүүр, цээж гэзэ шархлаатай бүх газар хүрэх болно.
чим хүч зарцуулалт: 20 ВА
вэрдэггүй гангаар хийгдсэн.
0гр эргэдэг
ин: 10 кг

ХЭТ ЯГААН ТУЯАНЫ АППАРАТ

Янз бүрийн өвчинг устгах /арьсны гэмтэл, шарх гэх мэт/ мөн урдьчилан сэргийлэхэд ашиглагдана.

Инфра улаан туяан хэрэглээ: 0-150 W
Инфра улаан туяаны долгионы урт: 760-3000 нм
Өндрийг тохируулна.
Инфра улаан туяаны эмчилгээний хугацаа: 0-60 минут

ГУУРСТ КВАРЦ

Гуурст кварцыг эмчилгээний зориулалтаар ихэвчлэн ханиад томууны үед хамар хоолойн ариутгалд хэрэглэдэг.
Хэрэглэхэд тохиромжтой заалтууд:
- Хатиг
- Хурц дерматит
- Дунд чихний урэвсэл
- Шарх эдгээх
- Ринит, фарингит.

Эсрэг заалт:
- Уушигны сүрьеэ
- Хорт хавдартай хүмүүс хэрэглэхийг хориглоно

ЭМНЭЛГИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ОЛОН ҮЙЛДЭЛТЭЙ УНИВЕРСАЛЬ ХӨДӨЛГӨӨНТ ОР

- Байран дээрээ 3600 эргэх хөдөлгөөнт дугуйтай.
- Өндөр намыг гидро насосоор тохируулдаг.
- 150мм-ийн зузаан өргөн матрастай. Уг матрасс нь чийг нэвтрэхгүй тусгай зориулалтын бүрээстэй, арчиж цэвэрлэхэд хялбар.
- Хэвтрийн өвчтөн удаан хэвтэхэд нуруу чилэхгүй, арьс цооролтоос бүрэн хамгаалагдсан.
- Толгой хөлний хэсгийг өргөх буюу буулгах үйлдэл хийдэг. Гар удирдлагатай.

ХЭВТЭН ЭМЧЛҮҮЛЭГЧИЙН ОР

ҮЗҮҮЛЭЛТ

Хэмжээ	700*450*900mm
Материал	AISI-304 Ган төмөр
Шургуулга	8
Тавцан	2
Даац	100кг
Дугуй	4 ш, тормозны систем

2 БОЛОН 3 ҮЙЛДЭЛТЭЙ МЕХАНИК ӨВЧТНИЙ ОР

Үйлдлийн төрөл: 2 болон 3 үйлдэлтэй /хөл, толгой, нурууны хэсэг босдог/
Энэхүү өвчтний ор нь олон улсын чанарын гэрчилгээг хангасан сайн чанарын зэвэрдэггүй материалиаар хийгдсэн ба хашлага нь бууж, өргөгддөг, 1-тонны даацтай дугуйгаар тоноглогдсон мөн өвчтний толгой болон хөл, нурууний хэсгийг 45 градусаар өргөх боломжтой
ТЕХНИК ҮЗҮҮЛЭЛТ:

- Хийгдсэн материал: өндөр чанар бүхий PVC материал
- Дугуйн ачаалал даах багтаамж: 1000 кг
- Дугуйн хэмжээ: 125 мм диаметртэй
- Хэмжээ: 2100 мм x 950 мм
- Дагалдаг хэрэгслүүд: Өвчтөн хооллох ширээ, өвчтний шүүгээ, дуслын штатив, зөөлөн матрасс

2 ҮЙЛДЭЛТЭЙ ЦАХИЛГААН ОР

Үйлдэл	1.	Өвдөгний хэсгийн өнцөг: 0~45±5 градус
	2.	Нурууны хэсгийн өнцөг: 0~75±5 градус
Ачаалал даах багтаамж		250 кг
Хэмжээ нь		2130*930*500 мм
Материал		Төмөр
Олон улсын сертификат		CE сертификаттай
Дугуй		4 ш, тормосны системтэй
Толгой ба хөлний самбар салгаж болно		Ган хүрээтэй хуванцар хавтан

ЭМНЭЛГИЙН КУШЕТИК ОР

Ачаалах даах багтаамж: 120 кг
Олон улсын чанар гэрчилгээтэй

ТАТЛАГЫН ОР (DF-VI1)

Татлагын зай	0-255 мм (нурууны) 0-300 мм (хүзүүний)
Татлагын хугацаа	0-99 мин
Татлагын хурд	≤15мм/с
Цэвэр жин	140 кг
Гаднах хайрцагны хэмжээ	270*75*81 см
Нийт жин	180 кг

ӨВЧТНИЙ ТУМБОЧИК

6 ХААЛГАТАЙ ШҮҮГЭЭ

3 ХААЛГАТАЙ ШҮҮГЭЭ

ЭМНЭЛГИЙН ХААЛТ

ДУСЛЫН ШТАТИВ

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОР

ЭМНЭЛГИЙН ШҮҮГЭЭ

АЖЛЫН ШҮҮГЭЭ

НЯРАЙН ОР

ӨВЧТӨН ХООЛЛОХ ШИРЭЭ

ЭМЧИЙН САНДАЛ

ӨВЧТНИЙ САНДАЛ БОЛДОГ ДАМНУУРГА

ЭМНЭЛГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН САВ

МАТРАС

ДАМНУУРГА

СУВИЛАГЧИЙН ТЭРГЭНЦЭР

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НЭР: AG-SS040 ГАН ТӨМӨР БОЛОН PVC ТЭРГЭНЦЭР
Хэмжээ 650*450*900mm
Техникийн үзүүлэлт 1. AISI-304 ган төмөр ба PVC
2. CE&ISO чанарын сертификаттай
3. 2 тавиур, 2 шургуулгатай
4. 2 ширхэг тормозны системтэй дуу чимээ багатай дугуй

ЭМЧ, СУВИЛАГЧИЙН ЭМ ХАДГАЛАХ, ЗӨӨВӨРЛӨХ ЗОРИУЛАЛТТАЙ ТЭРГЭНЦЭР

Эмч сувилагчийн эм хадгалах, зөөвөрлөх зориулалттай хуванцар материалаар хийгдсэн эмийн тэргэнцэр.8 шургуулгатай зөөхөд хялбар дугуйтай.
Хогийн савтай, бариултай, хажуу тавцантай.
Дээрээ эм ангилах зориулалттай олон хэсэгтэй тавцантай

OT-KLC МЭС ЗАСЛЫН ОР

Техник үзүүлэлт
Урт: 2000±50mm
Жин: 500±20mm
Зүүн ≥18°
Баруун ≥18°
Толгойн хэсэг ≥40°
Доош ≥90°
Хөлний хэсэг ≥90°
Дээш ≥20°
Нурууны хэсэг ≥60°
Доошоо ≥30°
Бүсэлхий өгрөх хэсэг 100mm
Цахилгаан хүчдэл AC 220V±10% 50Hz
Цахилгаан хангамж 300VA

ГЕМОДИАЛИЗЫН АППАРАТMR-100B

Нэг өдөрт эмчилгээний 3 буюу 4 хүртэл
Нэг өдөрт эмчилгээний 3 - 4 ээлжийг явуулах
ээлжийг явуулах чадвартай байх чадвартай
Аппаратын цэвэрлэгээ 30 минутаас ихгүй байх 20-30 минут
Дотоод хяналтын автомат системтэй, LCD Дотоод хяналтын автомат системтэй, LCD дэлгэцтэй
Цэвэрлэгээний горим
Усан – 20 минутаас ихгүй 20 минут
Дулааны-40 минутаас ихгүй 30 минут
Химийн- 50 минутаас ихгүй 45 минут
Аппарат дотроо өөртөө тог тогтворжуулагч Аппарат дотроо өөртөө тог тогтворжуулагч болон 15-20 минут батерей /тог баригч/ -тай
Усны оролтын даралт – 1.5 - 6.0 bar Усны оролтын даралт – 1.5 - 6.0 bar
Оролтын усны температур- 5 - 30 градус Оролтын усны температур- 5 - 30 градус
Цельси Цельси
Артерийн даралт хэмжигч /хэмжих хязгаар/ Артерийн даралт хэмжигч /хэмжих хязгаар/
-300 mm.Hg +280 mm.Hg -300 mm.Hg +280 mm.Hg
Венийн даралт хэмжигч /хэмжих хязгаар/ - 60 Венийн даралт хэмжигч /хэмжих хязгаар/ - 60
mm.Hg + 520mm.Hg mm.Hg + 500mm.Hg
Артерийн цусны урсгал хянах /цусны урсгалынАртерийн цусны урсгал хянах /цусны урсгалын
хязгаар/ 10-600ml/min хязгаар/ 10-600ml/min
Гепарин шахалтын хурд 0-10 ml/h Гепарин шахалтын хурд 0-10 ml/h
Тариурын хэмжээ -20ml, 30ml, 50ml Тариурын хэмжээ -20ml, 30ml, 50ml
Диализ явуулах нөхцөл
Уусмалын урсгалын хурд 0-300-500-800 ml/ Уусмалын урсгалын хурд 0-200-500-600 ml/
min min
Уусмалын температур – 35-39 градус цельси Уусмалын температур – 34-40 градус цельси
Хэт шүүлтийн хэмжээ 0-4.00 l/h Хэт шүүлтийн хэмжээ 0-4.00 l/h
Цус шүүрэлт мэдрэгч – 800 ml/min хурдтай Цус шүүрэлт мэдрэгч – 800 ml/min хурдтай
усанд 0.5ml бага цус холилдохыг мэдрэх усанд 0.35ml бага цус холилдохыг мэдрэх
чадвартай чадвартай
Ариутгал
Зайлах /температур -37 градус цельси, Зайлах /температур -37 градус цельси,
урсгалын хурд- 600ml/min/ урсгалын хурд- 600ml/min/
Халуун цэвэрлэгээ /температур 85 градус Халуун цэвэрлэгээ /температур 85 градус
цельси, урсгалын хурд 450 ml/min/ цельси, урсгалын хурд 500 ml/min/
байх/ 30-60 мин

АРИУТГАЛЫН ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД

SYSTEC V-95 МАРКИЙН АВТОКЛАВ

Systec V-Series автоклав бүрэн шинчлэгдсэн загвар бөгөөд шинэлэг механик болон электрон бүрэлдэхүүн хэсэгүүд байгуулагдсан бөгөөд өндөр ариутгалын чанарыг баталгаажуулсан. Бүрэн автомат ажиллагаатай учир материалаа хийгээд дуусах цаг хүртэл хүний оролцоо байхгүй. Хатаагчтай учир материалыг гаргаад шууд хэрэглэх боломжтой. Автомат зайлуулахсистемтэй учир халуун уурыг хүйтэн усаар цохиж бохирын шугамаар гаргана. Ариутгах температур, хугацаа болон хатаах хугацааг хэрэглэгч өөрөө тохируулах боломжтой.

- Дотоод хэмжээ: 400x750 мм
- Танхим дахь литрийнбагтаамж: 100/95 л
- Гаднах хэмжээ: 500x1080x780 мм
- RS 232 холболттой.
- Микропроцессорын удирдлагатай бөгөөд нээлттэй системтэй.
- Хаалга автоматоор нээгдэж хаагдана мөнхүртэл ариутгах циклийн баримт бичигын дотоод санах ойтой.

120Л-ИЙН БАГТААМЖТАЙ MSG B МАРКИЙН АВТОКЛАВ

- Даралт: 0,26МПа
- Температур: 1500С
- Даралтын дээд хэмжээ: 0,23МПа
- Ариутгалын температурын хэмжээ: 1050С-1360С
- Т е м п е р а т у р ы н нарийвчлал: 0,010С
- Температурын адил хэмжээ: <0.50С
- Тасалгааны материал: зэвэрдэгг**ү**й гангаар хийгдсэн.
- Усны хэрэгцээ: нэрмэл ус эсвэл цэвэр ус
- Багтаамж: 120л
- Тасалгааны хэмжээ: 500ммx510мм
- Гаднах хэмжээ:780ммx650ммx1550мм
- Цахилгаан х**ү**чдэл: 380В, 50Гц

〖CO〗_2 ТЕРМОСТАТ HF 160W

Техникийн тодорхойлолт:
Давхар хаалгатай дотор хаалга шилэн болон зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн.
Тэжээлийн хүчдэл: 220В/50 Гц
Ажлын температурын диапазон-+1℃-с +500 С
Дэлгэц: Температур, CO2-ийн концентрацийн хэмжээг хянах хяналтын тоон дэлгэцтэй Дотоод камерын Эзэлхүүн: 48 л
Дотоод эзэлхүүн: 185л
Харьцангуй чийгшил: 37º С-д хамгийн ихдээ 95% хүртэл
Хяналтын систем: Микропроцессор дээр суурилсан CO2-ийн концентраци 0.2-10% байх
CO2-ийн хяналт: Хэт улаан туяаны датчикаар хянадаг

LT-XB20J 20L СУУРИН АВТОКЛАВ

Техникийн үзүүлэлт LT-XB20J
(YXQ.DY.250A-III 20)
Багтаамж 20L(φ250×420 mm)
Дээд даралтын хэмжээ 0.22Мра
Дээд хүчин чадлаар 134°C
ажиллах хэм
Темпеартурын хязгаар 105-134°C тохируулах боломжтой
Цаг 0-60 min
Дотоод тасалгааны темп. ≤ ± 1°C
Тэжээл 1.5KW AC 220V 50Hz (AC110V 60HZ)
Ариутгагч листний хэмжээ 340×200×30 mm (3 piece)
Хэмжээ 480×480×384 mm
Савлалтын хэмжээ 700×580×500 mm
Нийт/Цэвэр жин 44/40 kg

ХАТААХ ШҮҮГЭЭ 90 Л

Цахилгаан х**ү**чдэл (V): ~220V±10% 50/60Hz
Ажиллах температурынхэмжээ: +5-200°C
Температурын долгион: ±1°C
Багтаамж: 90L
Вакуум орчин: <133 pa
Дотоод хэмжээ: (mm) (H×W×D) 450×450×450 2 тавцантай
Гаднах хэмжээ: (mm) (L×W×H) 700×640×1400, Жин (kg) 76

TMQ.C-U23K маркийн ариутгалын автоклав

Зориулалт:
TMQ.C-U23 ариутгалын автоклав нь 8 жилийн турш 16000 ширхэг цикл (багаж тоног төхөөрөмж) ариутгах хүчин чадалтай өндөр мэдрэмтгий орчин үеийн халдваргүйтэл хийх төхөөрөмж юм.
Онцлог:
Өндөр температуртай үед автомат хамгаалалтын системтэй.
Үүнд: Хэрвээ ариутгах температур хамгийн дээд хэмжээнд хүрсэн тохиолдолд систем автоматаар унтраах болно.
Техникийн үзүүлэлт:
Хүчин чадал:2.0 кВатт
Автоклавыг суурилуулахдаа өрөөний температур: 5-40 С байх
Чигшийлтэй газар: хамгийн ихдээ 80%
Хүчдэлийн хэлбэлзлийн түвшин: +-10%
Усны чанарт тавигдах шаардлага:

Цахилгаан дамжуулалт: ≤15μS/cm
Ариутгалын бодис: ≤2 mg/l
PH утга: 5-7
Хатуулга чанар: ≤0,02 mmol/l

АРИУТГАЛЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД

PTS-XD35J/XD50J

PTS-XB20J/XB24J

Горим	PTS-XB20J	PTS-XB24J	PTS-XD35J	PTS-XD50J
Тасалгааны хэмжээ	20L (ф250x420mm)	25L(ф250x520mm)	35L(ф300x500mm)	50L(ф340x550mm)
Ажлын даралт	0.22MPa			
Ажлын температур	134C			
Температурын тохируулга	105-134C			
Цаг	0-60min			
Цахилгаан хангамж	1.5kW/AC220V50Hz(AC110V 60Hz)		2.7kW/AC220V50Hz(AC110V50Hz)	
Ариутгах талбай	340x200x30мм	400x200x300(3pieces)	400x200x30mm	500x250x30mm (4piec)

АРИУТГАЛЫН АВТОКЛАВ

Загвар	PTS-9023A(30L),	PTS-9053A(55L)
Эрчим хүчний шаардлага	220V 50Hz	
Температурын хүрээ	RT+100 c -3000C	
Дэлгэцийн тохиргоо	0.1oC	
Температурын тогтвортой байдал	±1oC	
Агаарын температур	+5-40oC	
эрчим хүчний хэрэглээ	870w/1120w	
Тавиуруудын тоо	2	
Цаг хугацаа	1-9999min	

PTS-9023A (30 L), PTS-9053A (55 L)

АРИУТГАЛЫН ТОНОГ ТӨӨХӨРӨМЖ

PTS-280YDA
PTS-200YDA
PTS-150YDA

Загвар	PTS-280YDA	PTS-200YDA	PTS-150YDA
тасалгааны хэмжээ	280L(ф600x1000mm)	500L(ф515x1000mm)	150L(ф440x1000mm)
ажлын даралт	0.22MPa		
ажлын температур	1340C		
температурын тохируулга	1050C-1340C		
ариутгах хугацаа	0-60min		
Хатаах хугацаа	0-60min		
Халаалтын хэлбэлзэл	<+10C		
цахилгаан хангамж	9KW/380V50Hz	9KW/380V50Hz	9KW/380V50Hz

ТОМ ХЭМЖЭЭНИЙ АРИУТГАЛЫН АВТОКЛАВ

Загвар	PTS-280YDA	PTS-200YDA	PTS-150YDA
тасалгааны хэмжээ	280L(ф600x1000mm)	500L(ф515x1000mm)	150L(ф440x1000mm)
Ажлын даралт	0.22MPa		
Ажлын температур	1340C		
Температурын тохируулга	400C-1340C		
Ариутгах хугацаа	0-60min		
Хатаах хугацаа	0-60min		
Халаалтын хэлбэлзэл	<+20C		
Цахилгаан хангамж	12KW/380V50Hz	9KW/380V50Hz	9KW/380V50Hz

PTS-280YDB
PTS-200YDB
PTS-150YDB

ДУРАН АРИУТГАГЧ & ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭГЧ CYW-201

Хугацаа: 10-90сек

-Халдваргүйжүүлэх: 1, 2, 5 мин, 10 мин, 1, 3, 6, 9 цаг
- Цэвэрлэгээ: 10 сек
- А горим: угаах-цэвэрлэх-угаах- халдваргүйжүүлэх-угаах-даралт өгөх
- В горим: угаах-цэвэрлэх-угаах-даралт өгөх
- С горим: угаах-халдваргүжүүлэх-угаах-даралт өгөх
- Усан савны багтаамж: 17,5 литр
- Халдваргүйжүүлэх: 17литр
- Цэвэрлэгээ: 1,5 литр

АВТОМАТ ДАРАЛТАТ УУРААР АРИУТГАГЧ АВТОКЛАВ

Багтаамж	50 литр,75 лит, 100 литр /сонголттой/
Ажиллах даралт	0,22 мПа
Ажиллах температур	134 гр
Хамгийн их ажиллах даралт	0,23 мПа
Дулааны нарийвчлал	-+1гр
Хугацаа	0-60 минут
Эрчим хүч	3 КВатт/220В/50Гц
Нийт хэмжээ	520X520X980 ММ
Жин	68 кг
Чанарын гэрчилгээ	ISO гэрчилгээтэй
Материал	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн

PTS-B Series

Загвар	PTS-B35L(automatic)	PTS-B50L(automatic)	PTS-B75L(automatic)	PTS-B100L(automatic)
Тасалгааны хэмжээ	35L(ф318x450)mm	50L(ф340x550)mm	75L(ф400x600)mm	100L(ф440x650)mm
Ажлын даралт	0.22MPa			
Ажлын температур	1340C			
Ажлын хамгийн их даралт	0.23MPa			
Нэмэлт халаалт	<+10C			
Цаг	0-99min or 0-99hour			
Температурын тохируулга	105-1340C			
Цахилгаан хангамж	2.5kW/AC220V 50Hz	3kW/AC220V 50Hz	4.5kW/AC220V 50Hz	

НҮДНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД

ОПТИК КОЛПОСКОПИ

POY-211

Обьектийг харах **өнцөг**: 45гр
Н**ү**дний орчин томруулах хэмжээ: 16х
Обьектийг харж болох нийт урт: 300мм
Томруулах ажиллагааг солих: 5 алхамаар-0,4х:0,6х:1х: 1,5х: 2,5х
Н**ү**дний харааны хоорондох зай: 55-75 мм
10 Ватт-ийн х**ү**чин чадалтай LED гэрэл, эрчимийг тохируулж болно
Ш**үү**лт**үү**р: ногоон ба цэнхэр ш**үү**лт**үү**ртэй

МИКРОСКОПИ

Гэрлийн эх үүсвэр: 10 Ватт
Шүүлтүүр: ногоон ба шар шүүлтүүр
Цахилгаан тэжээл: 220В/50Гц
Обьектийг өгсөх: 6х
Хүүхэн харааны хоорондох зай: 50-80мм
Диоптер: 5D
Томруулж солигч: 3 алхамаар-0,6х: 1х: 1,6х
Нийт томруулж болох хэмжээ: 3х-12х
Гэрлийн эрчимжилтийг тохируулж болно.

POS-120L

ДИЖИТАЛ КОЛПОСКОПИ ДҮРСЛЭЛИЙН СИСЕМ

POY-2200

5 оптик систем агуулсан: Томруулах, фокуслах, 3D мэдрэгч, өргөх харах, саруул
Өндөр чанарын өнгөт CCD дэлгэцтэй
3 байрлалаар зургийг хардаг
Стандарт хэрэгслүүд:
Үндсэн төхөөрөмж
Хүйтэн гэрлийн эх үүсвэр
Тэргэнцэр
Компьютер
Дэлгэц
Хэвлэгч
Үзүүлэлт:
Оптик систем
Нүдний фокус 160 мм
Томруулах 12,5 х
Ажиллах зай 300 мм
Нүд хоорондын тохируулгын хэмжээ 50-75 мм
Микро-фокус хэмжээ 0-40 мм
Хүйтэн гэрлийн эх үүсвэр Ногоон шүүлтүүртэй
Гэрлийн эрчимжилт 60000 люкс
Томруулах түвшин 3-20 удаа
Камер систем
Төрөл 1/3 инч CCD камер, автомат фокус
Төрөл 1/3 инч CCD камер, автомат фокус
Нягтаршилийн түвшин 480 шугам
Хамгийн бага эрчимжилт 0,1 люкс
Дуу чимээ 50 дВ
Нүдэнд томруулах хугацаа ба харах талбай
Оролтын өгөгдөл 0,4: 0,6: 1: 1,6: 2,5:
Томруулах түвшин 3,4: 5,1: 8,5: 13,6 21,3
Харах талбарын диаметер 75мм 50мм 30мм 19мм 12мм

Нягтаршилийн түвшин 480 шугам
Хамгийн бага эрчимжилт 0,1 люкс
Дуу чимээ 50 дВ
Нүдэнд томруулах хугацаа ба харах талбай
Оролтын өгөгдөл 0,4: 0,6: 1: 1,6: 2,5:
Томруулах түвшин 3,4: 5,1: 8,5: 13,6 21,3
Харах талбарын диаметер 75мм 50мм 30мм 19мм 12мм
5 оптик систем агуулсан: Томруулах, фокуслах, 3D мэдрэгч, өргөх харах, саруул
Өндөр чанарын өнгөт CCD дэлгэцтэй
3 байрлалаар зургийг хардаг
Үзүүлэлт:
Оптик систем
Нүдний фокус 160 мм
Томруулах 12,5 х
Ажиллах зай 300 мм
Нүд хоорондын тохируулгын хэмжээ 50-75 мм
Микро-фокус хэмжээ 0-40 мм
Хүйтэн гэрлийн эх үүсвэр Ногоон шүүлтүүртэй
Гэрлийн эрчимжилт 60000 люкс
Томруулах түвшин 3-20 удаа
Камер систем
Стандарт хэрэгслүүд:
Үндсэн төхөөрөмж
Хүйтэн гэрлийн эх үүсвэр
Тэргэнцэр
Компьютер
Дэлгэц
Хэвлэгч

НАРИЙН ГЭРЛИЙН МИКРОСКОПИ /SLIT LAMP/

Микроскопийн төрөл	Стереоскопи
Томруулах	2 алхамаар
Нүдний зайд томруулах	10х
Нийт харах талбар	14,5мм эсвэл 18 мм
Нүд хоорондох зай	52-80 мм
Дээш нь хөдөлгөх хэмжээ	30мм
Баруун зүүн хөдөлгөх	110 мм
Хойшоо хөдөлгөх	90мм
Шүүлтүүр	Улаан,цэнхэр шүүлтүүр

Тэжээл	220 В
Давтамж	50Гц
Чадал	68 ВА

POL-01

POL-01 Standard Mobile Base

SK-V7 МАРКИЙН ОРЧИН ҮЕИЙН УХААЛАГ ӨНДӨР, ЖИН ХЭМЖИГЧ

Гол онцлог нь:

- Өндөр хэмжих хэтавианы илрүүлэгчтэй
- Жин хэмжих нарийн мэдрэгчтэй
- Ухаалгаар биеийн хэлбэрийг тоцоолдог.
- Хэт ягаан туяаны утасгүй алсын удирдлагатай.
- Автоматаар дуун зааварчилгаа өгдөг
- Том хэлбэрийн LCD дэлгэцтэй
- Өндөр хурдны дулааны хэвлэгчтэй ба автомат цаас тайрагчтай.

Модел дугаар	SK-V7
Хэмжилтийн горим	Хэтавиан хэмжилт
Хэмжилтийн түвшин	Өндөр 70-220 см
Жин	5-250 кг
Нарийвчлал Өндөр	< 0.1 см
Жин	<0.1 кг
Тэжээл	AC 100-240 В, 50-60 Гц
Дундаж чадал	< 40 W
Хэрэглэх температур	10-40 20%-85% PH
Нийт жин	35 кг
Тулгуурын өндөр	235 см
Дэлгэц	Дижитал LCD дэлгэцтэй
Хэлбэр хэмжээ	40 x68 x146 см
Стандарт тохируулга	
Laptop интерфейс	

SK-CK МАРКИЙН ОРЧИН ҮЕИЙН УХААЛАГ ӨНДӨР, ЖИН ХЭМЖИГЧ

Гол онцлог нь:

- Өөрийгөө шалгах функцтай
- Текстээс яриа болгох функцтай
- Дижитал LCD дэлгэцтэй
- Биеийн хэлбэр, өндөр, жинг бүрэн хэмждэг.
- Өндөр хурдны дулааны хэвлэгчтэй ба автомат цаас тайрагчтай.

Модел дугаар	SK-CK
Хэмжилтийн горим	Хэтавиан хэмжилт
Хэмжилтийн түвшин	Өндөр 70-220 см
Жин	5-250 кг
Нарийвчлал	Өндөр < 0.1 см
Жин	<0.1 кг
Тэжээл	AC 100-240 В, 50-60 Гц
Дундаж чадал	< 40 W
Хэрэглэх температур	10-40 20%-85% PH
Нийт жин	35 кг
Тулгуурын өндөр	235 см
Дэлгэц	Дижитал LCD дэлгэцтэй
Хэлбэр хэмжээ	40 x68 x146 см
Стандарт тохируулга	
LAPTOP интерфейс	

ӨНДӨР, ЖИН ХЭМЖИГЧ

Зориулалт
Насанд хүрсэн хүмүүс болон хүүхдийн өндөр жинг хэмжихэд хэрэглэнэ.
Техникийн тодорхойлолт

Загвар	RCS-200
Эрчим хүч	Хувьсах 220 В Тогтмол 6 В
Хэмжээ	585x280x965mm
Жин:	11.8 кг
Хэмжих хамгийн их жин	200 кг
Өндөр хэмжих хүрээ	70-190 см
Тавцангийн талбай	320x270 мм

АРИУТГАЛЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД

Тухайн орчны агаарын нянг түргэн хугацаанд халдваргүйжүүлэхэд ашиглагдана.
Техникийн тодорхойлолт:
Тэжээл: 220 В
ГОСТ 12.2.007.0-75 төрлийн аюулгүй байдлын стандартыг хангасан
Гэрлийн амьдрах цикл: 5 жил
Өндөр: 1100 мм
Жин 8.5 кг

Давуу тал нь:

- Хананд тогтоож ашиглах боломжтой
- Тээвэрлэх байдлаар ашиглах боломжтой.
- Бүх ангилалын өрөөг халдваргүйжүүлэхэд хэрэглэнэ.
- 2 ариутгалын гэрэлтэй.

ХҮНТЭЙ ОРЧИНД АЖИЛЛАДАГ АГААР АРИУТГАГЧ

Зориулалт:
Агаар дахь тоос, тоосонцор, утаа, тортог химийн болон органик бохирдлыг шүүж, бактери нянг устган өрөөний эвгүй үнэрийг дарна.
Давуу тал нь:

- Хугацааг нь тохируулж болно
- Хэвийн түвшинд ажиллана.
- Хурдыг тохируулна
- Агаарын цэвэршилт 99,9%

Энэ нь хэт ягаан туяа ашиглан агаар дахь тоос тоосонцор, утаа, тортог химийн болон органик бохирдлын эх үүсвэрийг үр ашигтай арилгана.

Хананд тогтоодог
Озоны агуулга (мг / м3) <= 0
Гэрлийн ажиллах цаг (ж)> = 5000
Тэжээл: 220/50 Гц
Шуугиан : 50 дБ

Төрөл	Салхины хэмжээ (м3/ц)	Ариутгах талбай м3	Чадал,Вт	Хэмжээ, мм
SK-B60	>600	<60	<180	27x20x80
SK-B80	>900	<80	<200	32x20x98
SK-B100	>1000	<100	<250	32x23x107

ХҮНГҮЙ ОРЧИНД АЖИЛЛАДАГ АГААР АРИУТГАГЧ

Техникийн тодорхойлолт:

- Цахилгаан тэжээл : 220В±10% 50 Гц
- Чадал: 30 Ватт× 2 ширхэг
- UV үргэлжлэх урт: 253.7 нм
- UV гэрэлтүүлэг хүчин чадал: ≥100uW/cm2
- Хоолойны буланг тохируулах: 0º-180º
- Хугацааг нь тохируулж болно
- Гэрлийн тоо: 2 ширхэг
- Доороо дугуйтай учир зөөхөд амархан
- Хэрэглэхэд авсаархан

Хөнгөн металлаар хийгдсэн, бат бөх чанар
Техникийн тодорхойлолт:
Хэмжээ 710 x 175 x 110 мм
Эрчим хүчний хэрэглээ: 25 Ватт
220 V, 50 Гц дээр ажилладаг
Хүчин чадал нь 60 м3 / цаг
Дуу чимээний түвшин 40 дБ
Амьдрах цикл нь: 8000 цаг
Цэвэр жин, 3.5 кг

БИЕИЙН ТАМИР ЧИЙРГЭЖҮҮЛЭЛТИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ

Өндөр чанарын стерео

Чанга яригчтай

LCD Тоон дэлгэцтэй.

Амьсгалах хүчилтөрөгчийн бартай.

Хурд болон налууг тохируулах хялбар сонголттой.

Хурд болон налуу нь тус бүрдээ 5 өөр төрлийн программтай.
Дээшээ гүйх 5 өөр программтай.

Нийт гүйх зайг тохируулах болон зогсоох боломжтой. Мөн хурдыг хянана.

Мотор: Дуу чимээгүй AC мотор

Хурд: 1-16km/h Налуу: 0-12%

Хянагч: хурдыг эргүүлэгчээр хянана. Гэрийн цахилгаан: 2.8HP

Гүйлтийн бүс: 480x3020мм Цахилгаан: 220В

БИЕИЙН БУЛЧИН ЧАНГАЛАГЧ

Үзүүлэлт:
Загвар PT100A(S)
Хүчдэл 220V±22V, 50Hz±1Hz (110V±11V, 50/60Hz)
Цахилгаан хэрэглээ 100W
Ажиллагааны давтамж Monopolar: 330kHz/430kHz
Эрчим хүчний түвшин 500VA±10%
Ажилагааны горим
Monopolar Cut
Pure Cut 0~100W (Load 300Ω)
Blend Cut: 0~100W (Load 300Ω)
Monopolar Coagulation
Forced Coagulation: 0~80W (Load 500Ω)
Soft Coagulation: 0~40W (Load 500Ω)
Мэс заслын төрөл Ерөнхий мэс засал

Төрөл	PT100A/S/	PT100A	PT100B
Эрчим хүч	220V±22V, 50Hz(110V±11V,50/60Hz)		
Зарцуулах эрчим хүч	100W	150W	80W
Үйл ажиллагааны давтамж	Monopolar: 330kHz/430kHz	Monopolar: 330kHz/430kHz	
Bipolar:	1000 kHz		
Эрчим хүчний түвшин	500VA±10%	500VA±10%	300VA±10%
Ажиллагааны горим	Monopolar cut		
	Pure cut 0~15W(load300 Ω)		
Blend Cut:	0~100W (load300 Ω)	Pure cut 0~15W(load300 Ω)	
Blend Cut:	0~150W(load300Ω)		
Monopolar Coagulation			
Forced coagulation:	0~80W (load500 Ω)		
Soft Coagulation:	0~100W (load500 Ω)		
Bipolar			
Bipolar Coagulation:	0~80W (load500 Ω)		
Bipolar Auto:	0~80W (load100 Ω)		
Хэрэглээ	Ерөнхий мэс засал	Ерөнхий мэс засал	Мэдрэлийн мэс засал
Төрөл	PT300	PT300A	PT300B
Эрчим хүч	220V±22V, 50Hz(110V±11V,50/60Hz)		
Зарцуулах эрчим хүч	300W		
Үйл ажиллагааны давтамж	Monopolar: 330kHz/430kHz, Bipolar:1000 kHz		
Эрчим хүчний түвшин	800VA±10%		
Ажиллагааны горим Monopolar cut			
Pure cut	0~300W(load 500Ω)		
Blend Cut 2: :	0~200W (load500Ω)		
Blend Cut 1: :	0~100W (load500Ω)		
Monopolar Coagulation			
General Surgery:	0~120W (load500 Ω)		
Forced Coagulation:	0~100W (load500 Ω)		
Soft Coagulation:	0~50W (load500 Ω)		
Bipolar			
Bipolar Coagulation:	0~100W (load 100Ω)		
Bipolar Auto: 0~100W (load100 Ω)			
Дуран	Тийм	Тийм	N/A
Усны хамгаалалт	Тийм	N/A	N/A

CWM-103 МАРКИЙН /НЭГ СУВГАТ/ БА 103D МАРКИЙН /ХОС СУВАГТ/ ИНТЕРФЕРЕНЦИ ГҮЙДЛИЙН ЭМЧИЛГЭЭНИЙ АППАРАТ

Эрчимт эмчилгээний тасагт зориулагдсан CWM-103 Маркийн /НЭГ СУВАГТ/ ба 103D маркийн /ХОЁР СУВАГТ/ интерференци гүйдлийн эмчилгээний аппарат нь өвчтний өвдөлтийн шинж тэмдгээс харгалзан электродонд суурилсан төрөл бүрийн интерференц гүйдлийн сэдээлт өгөх горимоор эмчилдэг эмчилгээний аппарат юм.

Давуу талууд:
Хэрэглэхэд хялбар, ойлгомжтой
Зөөлөн сэдээлтээр эмчилгээний үр дүнг сайжруулсан
Аюулгүйн хамгаалалттай
Олон төрлийн давтамжийн сонголттой учраас олон төрлийн гаралтын эмчилгээ хийдэг
Техникийн үзүүлэлт:
Интерференци давтамж: 4,000-4,250 гц
Хугацаа: 1-60 мин
Суваг: 1 ба 2
Соруулгын горим: 1,5. 2,0. 3,0. 4,0 сек ба үргэлжилсэн, сонголттой
Соролтын даралт: 16-23 cmHg
Чадал: 80 Вт
Жин: 10 кг
Тэжээл: 220 В, 50/60 Гц
Дагалдах хэрэгслүүд: соруулгын аяга ба соруулгын утас



CWM-202 МАРКИЙН ДОТООД-БУЛЧИН СЭДЭЭГЧ ТӨХӨӨРӨМЖ

Техникийн тодорхойлолт
Интерференци давтамж: 1-1000 Гц
Хугацаа:1-60 мин
Гаралтын суваг:6 СУВАГТАЙ
Чадал: 13 ВТ
Хэмжээ: 290х235х100 мм
Жин: 3кг
Цахилгаан тэжээл: 220 В,50 Гц
Цахилгааны хамгаалалт: I-р төрөлд орно

CWM-104DМАРКИЙН 4 ХҮНД ЗОРИУЛАГДСАН ИНТЕРФЕРЕНЦИ ГҮЙДЛИЙН ЭМЧИЛГЭЭНИЙ АППАРАТ

Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт
- Загвар нэр: CWM 104D
- Цахилгаан хүчдэл: AC 220 V
- Давтамж: 60 Гц
- Цахилгааны хэрэглээ: 60 Вт
- Хэмжээ: 635 мм Х436мм Х1056 мм
- Хамгийн их гүйдэл: 80 мА
- Гаралтын хамгийн их хүчдэл: 130 Vp-p
- Холбогдох давтамж: 4000 Гц - 4250 Гц
- Соруулгын даралт: 23 смHg (+ 10)
- Хяналтын хугацаа: 1-60 минут
- Суваг: 4

CWM-302 МАРКИЙН ХЭТ АВИАН ЭМЧИЛГЭЭНИЙ АППАРАТ

Давуу талууд:
Хэрэглэхэд хялбар
4 өөр төрлийн ажлын горимтой /модуляцлах,үргэлжилсэн,чичиргээ,бит/
1-3 МГц гэсэн 2 төрлийн датчиктай
Аюулгүйн хамгаалалттай
Техникийн үзүүлэлт:
Гаралтын түвшин: 0-7 Вт
Хугацаа: 1-30 мин
Жин: 3,2 кг
Цахилгаан хангамж: 220В, 50/60 Гц
Чадал: 50 Вт
Хэмжээ: 290х235х100 мм

CWM-401 /ХОЁР СУВАГТ/ БА CWM-402/НЭГ СУВАГТ/ ЗҮҮ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ АППАРАТ

CWM-401 /хоёр сувагт/ нь 2 өвчтөнд зэрэг эмчилгээ хийх боломжтой.
CWM-402/нэг сувагт/ нь нэг хүнд зориулагдсан эмчилгээний аппарат юм.
Давуу талууд:
Цахилгаа зүүтэй
Аюулгүйн хамгаалалттай
Гүйдлийн хугацааг хадгалах дотоод санах ойтой
Олон төрлийн давтамж дээр суурилсан эмчилгээний олон төрлийн түвшинтэй
Техникийн үзүүлэлт:
Интерференц давтам: 1-1000 Гц
Хугацаа: 1-60 мин
Соролтын даралт:23 cmHg
Гаралтын гүйдэл:10 Ма
Гаралтын хүчдэл: индуктивээс шалтгаалж 52 В орчим
Чадал: 70 Вт
Жин: 11 кг
Цахилгаан тэжээл: 220 В, 50/60 Гц
Хэмжээ: 420х330х170 мм ба 450х420х1070 мм

CWM-504 МАРКИЙН LED ӨНГӨӨР ЭМЧИЛДЭГ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨХӨӨРӨМЖ

Өвдөлтийн цэг дээр LED гэрэл тусгаж эмчилгээний үр дүнг сайжруулна
Пульсийн хугацааг 1-3 секунд хоорондо тохируулна
Өвчний шинж тэмдгээс шалтгаалж гүйдлийн хэмжээг олон төрлөөр тохируулна.

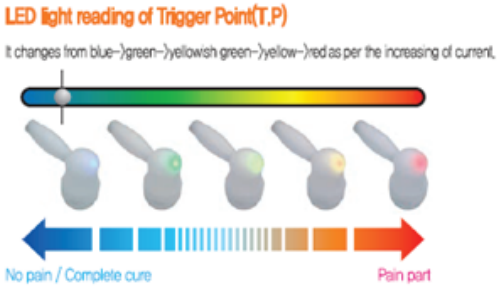

ЛЕД гэрлийн өвдөлтийн хэсэгт үйлчлэх дараалал

Техникийн үзүүлэлт:
Гаралтын давтамж: Хэтавиа /1-3 Мгц/, бага давтамж /0-7 мА/
Хугацаа: 1-30 мин
Чадал: 40 Ва
Жин: 4 кг
Цахилгаан хангамж: 220В, 50/60 Гц
Хэмжээ: 330x355x187 мм

CWM-602 НЭГ СУВАГТ БА CWM-602D МАРКИЙН ХОС СУВАГТ ЦАХИЛГААН БУМБА ТЕНС АППАРАТ

Хэрэглэгдэх хэсэг:
◦ Булчингийн өвдөлт
◦ Үе мөчний авдөл
Онцлог давуу талууд:
Үр дүнтэй эмчилгээг бий болгохын тулд автомат соруулга танд туслах болно.
Наалт болон соруулгын электродыг нэгэн зэрэг ашигладаг
9 тогтмол давтамжаар хялбар эмчилгээг бий болгоно
Эрчим хүчний мэдээллийг график хэлбэрээр ЛЕД гэрлээр харуулна
Эмчилгээний давтамжийн дуу асааж, унтраах боломжтой
Хоёр сувгийн эрчимжилтийн тэнцвэрийг хянана
Аюулгүйн хамгаалалттай
Техникийн үзүүлэлт:
Төхөөрөмжийн загвар: CWM602 / CWM602D
Интерференц давтамж: 1 - 1000Hz
Хугацаа: 1 – 60 минут хүртэл тохируулж болно
Сувгууд: 4 (Наалт & соруулгын аяга) / 4 (Зөвхөн соруулгын аяга)
Сорох даралт: 24 смHg
Соруулгын горим: 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 сек ба үргэлжлэх боломжтой
Авто ус зайлуулах хоолой: CWM602 (байхгүй) / CWM602D (байгаа)
Эрчим хүчний зарцуулалт: 60 Вт
Эрчим хүч: AC 110V / 220В / 230В, 50 / 60 Гц
Чанарын гэрчилгээ ханагасан
Хэмжээ: 420 мм X 330 мм X 170 мм / 420 мм X 370 мм X 200 мм
Жин: 10кг / 12.5кг

CWM-703 МАРКИЙН МИКРОДОЛГИОН ЭМЧИЛГЭЭНИЙ АППАРАТ

Электрон гэрлээр бий болсон маш өндөр давтамжийн эмчилгээний хэсэгт үр дүнтэй физик эмчилгээ үзүүлдэг төхөөрөмж юм.
Онцлог давуу талууд:
• Тэгш өнцөгт радиатор ашигладаг учраас эмчлэх хэсэгт ашиглахад тохиромжтой
• Энгийн үйл ажиллагаа бүхий,цаг хугацааны тохируулгатай
• 4 янзын ажиллагааны горимыг ашиглана
• Эмчилгээний талбайгаас хамааран давтамжийн хүрээг тохируулж болно
Гаралтын давтамж 2,450 Мгц
Чадал 240 Вт
Дэлгэц: 7-сегментийг харуулна
Цахилгаан тэжээл хувьсах 220 В, 60 Гц
Хэмжээ: 370 мм X1500 мм X 360 мм
Жин 25 кг
Хугацааны тохируулга:1- 30 минут
CONT горим - Гаралт тасралтгүй байна
1-р горим :Гаралт нь 1 секундэд ажиллаж, 1 секундэд сул зогсдог
2-р горим : Гаралт 1 секунд, 2 секундын горимд ажилладаг
3-р горим : Гаралт 1 секундын ажиллагаа, 3 секунд сул зогсолт хийдэг

CWM-800 МАРКИЙН АГААРЫН ТУСЛАМЖААР МАССАЖ ХИЙХ ФИЗИК ЭМЧИЛГЭЭНИЙ АППАРАТ

Хэрэглэгдэх хүрээ:
Захын судасны цусны эргэлтийг сайжруулна
Венийн судасны хэвийн байдлыг хангана
Мэс заслын дараах хавдалтыг бууруулна
Эсийн үрэвслийг бууруулна
Судас бүдүүрлээс урьдчилан сэргийлнэ
Липоскоп, биеийн бохирдол гэх мэтийг сэргээх
Техникийн үзүүлэлт:
Даралтын түвшин: 75 – 240 mmHG
Хугацаа тохируулагч: 1 – 99 минут
Дуу шуугиан: 50 дБ
Чадал: 25 Вт
Хэмжээ: 410 мм X195 мм X 390 мм
Аппаратны тэрэг нэмэлтээр авч болно
Жин: 7кг
Эрчим хүч: 220 – 240В, 50 / 60Гц
Цахилгаан аюулгүй байдлын хамгаалалт: I-р ангилал BF төрөл
Дагалдах хэрэгслүүд:
Хэвлийн, гарны, хөлний ханцуйвч, агаар холбогч залгуур, агаар дамжуулагч холбогч

6 өөр хэсэгт дараалж үйлчлэх эмчилгээний систем:

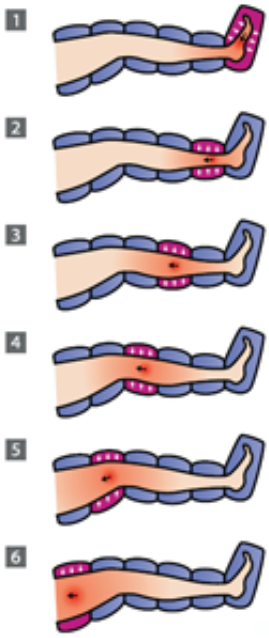

CWM-801 МАРКИЙН БУЛЧИНГ АМРААХ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨХӨӨРӨМЖ

Хэрэглэгдэх хүрээ:
- Захын судасны цусны эргэлтийг сайжруулна
- Биеийн тэнцвэрийг хадгална
- Аарцгийн эмчилгээ

Техникийн үзүүлэлт:
Хамгийн их даралт: 280 mmHg
Хугацаа тохируулах: 1-60 мин
Чадал: 25 ВТ
Хэмжээ: 6,5 Кг
Тэжээл: 220В, 50 Гц
Хэмжээ: 470 x 348x 168 мм

Хэрхэн хэрэглэх заавар

ЛАЗЕР ЭМЧИЛГЭЭНИЙ АППАРАТ

ДАВУУ ТАЛУУД:
Эмчилгээний талбарт 3 өөр төрлийн горимоор лазер эмчилгээ хийнэ
Лазерийн нөлөө: Эдэнд шингээх замаар өвчин намдаана
Лазер тусах үед эрчимжилт болон лазергийн хүч бага учраас ямар нэгэн халууныг мэдрэгдэхгүй.
Техникийн үзүүлэлт:
Цахилгаан тэжээл: 220В, 50/60 Гц
Чадал: 350 Вт
Гаралт: 1 мВт
Хугацаа: 1-30 минут хооронд тохируулж болно
Долгионы урт: 650 Нм
Жин: 35 Кг
Хэмжээ: 480 x 450 x1300 мм

AT-5 МАРКИЙН ТАТЛАГЫН ОР

Хэрэглэхэд хялбар 30 нэр төрөл бүхий хэсгүүдээс бүрдсэн, эдэлгээний хугацаа удаан, биеийг эдгээх зорилготой өндөр хэмжээний эмчилгээний үр дүнтэй автомат татлагын ор юм.

Татлагын горим: Үргэлжилсэн, завсарлагатай, хосолсон
Аюулгүйн хангамж: өвчтөнд зориулсан яаралтай тусламжийн товчлуур
Санах ойн суваг: 30
Хугацаа: 1-30 минут
Татлагын хугацаа: 1-99 сек
Чадал: 130 Вт
Жин: 95 кг
Тэжээл: 220 В, 50/60 Гц

Дагалдах хэрэгслүүд:

ТАРХИНЫ ЦАХИЛГААН БИЧЛЭГ

Үндсэн аппарат:
- AID хөрвүүлэх давуу тал:16 бит
- Дээж авах түвшин: 200khz
- Шинжилгээний хугацаа:5-5000ms

Өсгөгч бүрэлдэхүүн:
- Утасгүй дамжуулагч: 1piece
- 4- сувгийн өсгөгч
- Мэдрэмж-0.05uv-20mV Grid
- Дуу чимээ шуугиан:EMG 4uV(Vpp)
- Эсэргүүцэж болзошгүй (Ep) <0.1uv(Vpp)(1000Times Within average)
- Нийтлэг горим Татгалзах харьцаа(CMRR):>100dB
- 50Hz дамжуулалтын долгионы тохиргоо
- Шүүлтүүр давтамж дамжуулалт дээд хязгаар:20kHz
- Шүүлтүүр давтамж дамжуулалт доод хязгаар:0.01Hz
- Сонссон дохио 25times-400.000 times

Идэвхжүүлэгч бүрэлдэхүүн
- Тогтмол гүйдлийн гаралт:0,2-100mA
- Пульсийн өргөн:50-1000us
- богино залгааны болон хэт ачаалалтай хамгаалалт

сонсголын stimulator
- Даралтын долгион:40Hz short sound stimulation
- Даралтын туйлшрал:non –dense wave dense wave and alternating wave
- Аудио хүч чадал:40-120dB(1dB per level)
- Хариу өгөх горим: left,right, left right
- 40Гц зөөвөрлөх долгионы давтамж:500-8000Hz

ХӨЛНИЙ БУЛЧИНГИЙН ХҮЧ САЙЖРУУЛАХ ТӨХӨӨРМЖҮҮД

ОЛС ТАТАГЧ ГАРНЫ АЧААЛАЛТАЙ ДАСГАЛЫН ТӨХӨӨРМЖ

ЦЭЭЖ НУРУУ ТЭГШЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ

ӨРГӨН ДАСГАЛЫН МАТРАС

PARAPLEGIA ДАСГАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ

ГАРЫН САРВУУ ТЭНИЙЛГЭГЧ

MCT-XY-39 TRACTION NET FRAME

ХӨДӨЛГӨӨН ЗҮГШРҮҮЛЭХ ДАСГАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ

ГАРЫН ХУРУУНЫ ХӨДӨЛГӨӨН САЙЖРУУЛАХ ДАСГАЛЫН ТӨХӨӨРӨМЖ

ХӨДӨЛГӨӨН ЗҮГШРҮҮЛЭХ ДАСГАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ



ГАРЫН ХУРУУНЫ ХӨДӨЛГӨӨН САЙЖРУУЛАХ ДАСГАЛЫН ТӨХӨӨРӨМЖ

МӨРНИЙ ӨРГӨЛТИЙН ДАСГАЛ

ДЭЭД МӨЧДИЙН ӨРГӨЛТИЙН ДАСГАЛ

ГАРЫН ХУРУУНЫ ХӨДӨЛГӨӨН САЙЖРУУЛАХ МЭРГЭЖЛИЙН ДАСГАЛЫН ТӨХӨӨРӨМЖ

ТЭНЦВЭРИЙН ТАВЦАН

ГАРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НЭГДСЭН ТӨХӨӨРӨМЖ

ДЭЭД МӨЧДИЙН ДАСГАЛЫН ТӨХӨӨРӨМЖ

СЭТГЭХҮЙ САЙЖРУУЛАХ ТӨХӨӨРМЖ

ДАВХАРЛАДСАН ДАСГАЛЫН АЯГА

МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ХЭРЭГСЭЛ

ГАРЫН ХӨДӨЛГӨӨН ХУРУУНЫ МЭДРЭХҮЙГ САЙЖРУУЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД

АЛХАЛТЫН ТАВЦАН

ШҮҮГЭЙТЭЙ ШАТ

ПАРАЛЕЛЬ ТУРНИК

АВТОМАТ ТОХИОН БУЛЧИНГИЙН САНДАЛ

ҮЕНҮҮДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ СЭРГЭЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ

ГИМНАСТИКИЙН САВАА БӨМБӨГИЙН ТУСЛАМЖТАЙ ДАСГАЛ ХИЙХ ХЭРЭГСЭЛ

ДАСГАЛЫН БАНДАН

ГАРЫН ТЭНЦВЭРИЙН СУРГАЛТЫН ХЭРЭГСЭЛ

БҮСЭЛХИЙН СУРГАЛТЫН ХЭРЭГСЭЛ



ДЭЭД МӨЧДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГСЭЛ

ГОНИОМЕТР

ОЛОН ФУНКЦТ ГОНИОМЕТР

ПЕДОМЕТР

ГАРЫН ДИНАМОМЕТР

MCT-XY-67 НУРУУНЫ БЭХЖИЛТ ХЭМЖИХ, /ЭЛЕКТРОН ДЭЛГЭЦТЭЙ/

ДАСГАЛЫН ШИРЭЭ

ЦАХИЛГААН ӨРГӨГЧ БУУЛГАГЧ СУРГАЛТЫН ТАВЦАН

ЭРГЭЛТИЙН ДЭВСГЭР

ЦАХИЛГААН ӨРГӨХ СУУЛТУУР САНДАЛ

МОДОН САНДЛУУД

ЯРИАНЫ СУРГАЛТЫН КАРТ

АВТОМАТ ӨВЧТӨН ТЭЭВЭРЛЭГЧ

УСАН ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ӨРГӨХ ТӨХӨӨРӨМЖ

ТЭРГЭНЦЭР ӨРГӨХ ТӨХӨӨРӨМЖ

ЗӨӨВРИЙН НАЛУУ ТАВЦАН

ЧИГ ЗААГЧ

АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨНИЙ БАРИУЛ

ШАГАЙНЫ ЯС БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН ТӨХӨӨРӨМЖ

ШАГАЙНЫ ЯС БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН ТӨХӨӨРӨМЖ

МӨРНИЙ ДАСГАЛЫН ТӨХӨӨРӨМЖ

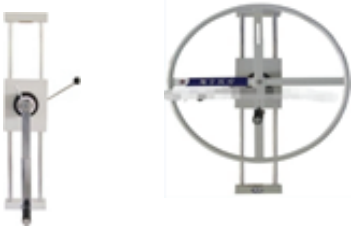

БУГУЙН ҮЕ БОЛОН ШУУНЫ ДАСГАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ

БУГУЙНЫ ДАСГАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ

МӨРНИЙ ДАСГАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ

БУГУЙН ЭРГЭЛТИЙН ДАСГАЛ

ДЭЭД МӨЧДИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ САЙЖРУУЛАХ ДАСГАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ

ХУРУУНЫ ДАСГАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ

ДАСГАЛЫН ТАВЦАН

АШИД БУЯН

Технологийн дэвшлийг Монголд

ЭМНЭЛГИЙН БҮХ ТӨРЛИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭГЧ КОМПАНИ

ЭМНЭЛГИЙН БҮХ ТӨРЛИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ

ЯАРАЛТАЙ ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН ХЭРЭГСЭЛ

ЭМНЭЛГИЙН НЭГ УДААГИЙН ХЭРЭГСЭЛ

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ КАТАЛОГИ

2019